

Konzept zur Starkregen- und Hochwasservorsorge

für die Verbandsgemeinde Daun

Örtliches Vorsorgekonzept für den **Stadtteil Daun-Waldkönigen**







Auftraggeber



Verbandsgemeindeverwaltung Daun Leopoldstraße 29 D-54550 Daun

Verfasser



Planungsbüro Hömme GbR Ingenieurbüro für Wasserbau und Wasserwirtschaft Römerstraße 1 D-54340 Pölich



2. Ausfertigung

Pölich, Juli 2023

Verfasser:

Volker Thesen (Geograph M.A.)

Frank Hömme (Diplom-Geograph)

Planungsbüro Hömme GbR Ingenieurbüro für Wasserbau und Wasserwirtschaft

> Römerstr. 1, D-54340 Pölich Fon +49 6507 99883-0 Fax +49 6507 99883-99 mail@hoemme-gbr.de









Inhaltsverzeichnis

1	Hint	ergrund und Projektbestandteile	4
	1.1	Veranlassung und Aufgabenstellung	4
	1.2	Zielsetzung	5
	1.3	Projektablauf	(
	1.4	Datengrundlagen	6
	1.5	Ergänzende Dokumente	7
	1.6	Ortsbegehungen	8
	1.7	Bürgerveranstaltungen	8
	1.7.1	Workshop zum Projekteinstieg	8
	1.7.2	2 Vorstellung der Maßnahmen	9
	1.8	Fachgespräche und ergänzende Ortstermine zur Maßnahmenentwicklung	9
2	Örtli	che Gefährdungssituation	10
	2.1	Gefährdungsanalyse Hochwasser: Gewässer in der Ortslage	10
	2.2	Gefährdungsanalyse Starkregen	11
	2.3	Erfahrungen durch Hochwasser- und Starkregenereignisse	12
	2.3.2	Niederschlagsereignisse 2016 und 2018.	12
	2.3.2	Starkregen- und Hochwasserereignis im Juli 2021	14
	2.4	Gefährdungsanalyse Bodenerosion und Abflussbildung	. 14
	2.4.2	Erosionsgefährdung nach Cross-Compliance-Verfahren und in Abhängigkeit der Fruchtfolge	: 15
	2.4.2	Potenzielle Abflussbildung durch entsprechende Flächennutzung	15
3	Defi	zitanalyse und Maßnahmen	16
	3.1	Pützborner Bach: Buchenweg	17
	3.2	Pützborner Bach: Erlenweg bis Waldkönigener Straße	. 19
	3.3	Pützborner Bach: Waldkönigener Straße	21
	3.4	Eichenweg/ Flurbereich "In Subgespesch"/ Waldkönigener Straße	23
	3.5	Waldkönigener Straße	25
	3.6	Zum Ernstberg	27
	3.7	Akazienweg/ Birkenweg	29
	3.8	Tannenweg	30
4	Gefa	hrenabwehr und Katastrophenschutz	31
	4.1	Alarm- und Einsatzplanung	31
	4.2	Materialbestand der Freiwilligen Feuerwehr	31
	4.3	Information und Warnung der Bevölkerung	33
	4.4	Kritische Infrastrukturen	33







5	Gew	ässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung	34
	5.1	Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung	34
	5.2	Außengebietsentwässerung: Verbesserung von Einlassbauwerken	34
6	Örtli	ches Maßnahmenkonzept	36
	6.1	Öffentliche Maßnahmen	37
	6.2	Allgemeine/ Übergeordnete Maßnahmen	40
	6.2.2	Bauliche Entwicklung, Gewässer-, Bauwerks- und Anlagenunterhaltung	40
	6.2.2	Information und Sensibilisierung: Hochwasser und Starkregen	40
	6.2.3	Gefahrenabwehr, Alarm- und Einsatzplanung	41
	6.2.4	Starkregenvorsorge in der Landwirtschaft	41
	6.2.5	Kritische Infrastrukturen	42
7	Priva	ite und persönliche Überflutungsvorsorge	43
	7.1	Bauliche Eigenvorsorge	43
	7.1.3	Objektschutz an Gebäuden	43
	7.1.2	Objektschutz in Gebäuden	44
	7.1.3	Sicherung gegen Kanalrückstau	45
	7.2	Persönliche Verhaltensvorsorge	46
	7.2.2	Hochwassersensible Nutzung des Gewässerumfelds	46
	7.2.2	Hochwasserangepasster Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen	47
	7.2.3	Versicherung gegen Starkregen- und Hochwasserschäden	47
	7.2.4	Richtiges Verhalten bei Überschwemmungen (vor, während und danach)	48
	7.3	Informationsvorsorge	50
8	Que	len	52
A	bbildı	ungsverzeichnis	
Αŀ	ob. 1: Pr	ojektbestandteile und zeitliche Abfolge	6
Αł	ob. 2: Ei	nzugsgebiete der für die Ortslage relevanten Gewässer 3. Ordnung	10
Αŀ	ob. 3: St	urzflutgefahrenkarte des LfU, ergänzt um nachrichtlich benannte Fließwege	12
Αŀ	ob. 4: Ni	ederschlagswerte an der Station Kirchweiler Ende Mai/Anfang Juni 2016 und 2018	13
Αŀ	ob. 5: Ni	ederschlagsmengen am 14.07.2021 an der Kleinen Kyll (links) und dem Schönbach (rechts)	14
Αŀ	ob. 6: M	aterialbestand der Feuerwehren in der VG Daun (Auswahl)	32
Αŀ	ob. 7: Be	eispielhafte Verbesserung von Einlaufbauwerken an Gräben und vor Verrohrungen	35
Αŀ	ob. 8: H	ochwasserangepasste Nutzung durch die Gewässeranlieger (46
		Übersicht über die Inhalte einer Wohngebäudeversicherung (Quelle:Verbraucherportalerbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (www.dieversicherer.de))	
Αŀ	ob. 10: A	Aufbau des Modularen Warnsystems	50







Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Gewässer 3. Ordnung im Bereich der Ortslage Waldkönigen	10
Tab. 2: Prüftabelle starkregeninduzierte Sturzflutgefährdung	11
Tab. 3: RADOLAN-Daten der Niederschlagsereignisse 2016 und 2018 im EZG von Lieser und Hasbach	13
Tab. 4: Kritische Infrastrukturen in Waldkönigen	33

Anlagen

Karte	Kapitel	
Ausschnitt der Karten zu Bestand und Maßnahmen an Gewässern	Gefährdungsanalyse Hochwasser	
und in den Auen		
Ausschnitt der Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen	Gefährdungsanalyse Starkregen	
Gefährdungsanalyse Bodenerosion nach Cross-Compliance-	Gefährdungsanalyse Bodenerosion und	
Verfahren	Abflussbildung	
Gefährdungsanalyse Bodenerosion nach Fruchtfolge nach DIN	Gefährdungsanalyse Bodenerosion und	
19708	Abflussbildung	
Ausschnitt der Karten zu Bestand und Maßnahmen bezogen auf	Gefährdungsanalyse Bodenerosion und	
Flächennutzung und Abflussbildung	Abflussbildung	
Örtliches Maßnahmenkonzept: Verortung der Maßnahmen	Defizitanalyse und Maßnahmen	





1 Hintergrund und Projektbestandteile

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung

In der Verbandsgemeinde Daun kam es in den vergangenen Jahren flächendeckend zu mehr oder weniger starken Unwetterereignissen. Die Häufung solcher Ereignisse, die steigende Intensität, die Unvorhersehbarkeit und vor allem das Starkregenereignis am ersten Juni Wochenende 2016 veranlasste die Verbandsgemeinde zu einer intensiven Beschäftigung mit der Thematik Starkregen- und Hochwasservorsorge, sodass die Verbandsgemeindeverwaltung daraufhin in einer ersten Runde ein Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept für zehn Ortslagen aufstellen ließ. Erweitert wurde die Konzeption von Vorsorgekonzepten auf 13 weitere Ortsgemeinden/ Stadtteile der Stadt Daun mit entsprechender Ausschreibung im Februar 2019. In dieser zweiten Runde wurden für folgende Bereiche Vorsorgekonzepte erstellt:

- Gewerbegebiet der Ortsgemeinde Mehren
- Ortsgemeinde Gillenfeld (mit Saxler Mühle)
- Ortsgemeinde Niederstadtfeld
- Ortsgemeinde Oberstadtfeld
- Ortsgemeinde Schönbach
- Ortsgemeinde Schutz
- Ortsgemeinde Strohn (mit Sprinker Mühle)
- Ortsgemeinde Utzerath
- Ortsgemeinde Winkel
- Stadtteil Daun-Neunkirchen
- Stadtteil Daun-Pützborn
- Stadtteil Daun-Steinborn
- Stadtteil Daun-Waldkönigen

Starkregenereignisse stellen im Gegensatz zu Hochwasserereignissen, wie sie in der Verbandsgemeinde an Lieser, Alfbach und der Kleinen Kyll vorkommen, durch ihr plötzliches Auftreten ein schwer kalkulierbares Überschwemmungsrisiko dar. Sie führen Wasser oberirdisch über Hänge in Täler, über Vorfluter in Bäche aber auch über Straßen, Wege und Wiesen ungerichtet in Ortslagen und richten durch mittransportiertes und erodiertes Material erhebliche Schäden an. Dabei sollten gemäß Aufgabenstellung folgende Bereiche berücksichtigt werden:

- Optimierung der Warnung vor Extremwetter;
- Optimierung von Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz, Alarm- und Einsatzplanung, Ausstattung der Feuerwehren (z. B. Pumpen, Material, etc.), Maßnahmen des städtischen Bauhofs zur Räumung von Brücken und sonstigen Durchlassbauwerken
- Gewässerunterhaltung und Treibgutrückhalt;
- Optimierung der Außengebietsentwässerung, z.B. durch leistungsfähige Sand- und Geröllfänge
- Wasserrückhalt in der Fläche, wie etwa hochwassermindernde Flächenbewirtschaftung der Landwirtschaft, Kleinrückhalte in Feldlagen und Forst;
- technische Schutzmaßnahmen an Bächen, z. B. Vergrößerung des Abflussquerschnitts, Entschärfung hydraulischer Engpässe, Rückhaltebecken, Schaffen von Notabflusswegen;
- hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren im öffentlichen und privaten Bereich;
- Schutzmaßnahmen an Gebäuden und Anlagen;





- Sicherstellung der Ver- und Entsorgung;
- Elementarschadenversicherung;
- Richtiges Hochwasserverhalten.

Sowohl die Hochwasservorsorge bei Flusshochwassern als auch bei lokalen Starkregenereignissen ist eine Gemeinschaftaufgabe von Betroffenen, Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz, Ortsgemeinden, Stadt und Staat. Daher ist es erforderlich Vorsorgemaßnahmen vor dem nächsten Ereignis umzusetzen. Das bedeutet in erster Linie, sich die verschiedenen Örtlichkeiten anzuschauen, Gefahrenstellen und potenzielle Gefahrenstellen auszuweisen und schließlich entsprechende Maßnahmen festzulegen und umzusetzen, um Schäden bei künftigen Ereignissen gering zu halten. Nach diesem Prinzip basierend auf Recherchearbeiten und den Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich im Rahmen von ortsbezogenen Arbeitsworkshops beteiligt haben, Ortsbegehungen mit Vertretern der zuständigen Verwaltungen, öffentlichen Stellen, politischen Gremien, der örtlichen Feuerwehren und lokal Betroffenen sowie durch Expertengespräche mit Vertretern von Fachbehörden und Trägern der öffentlichen Infrastruktur, wurde das vorliegende Konzept entwickelt.

So konnten sowohl gewässer- und siedlungsstrukturelle Problemstellen als auch Defizite der bestehenden Hochwasser- und Starkregenvorsorge identifiziert werden. Aus den bestehenden Mängeln, den sich ergebenden Handlungserfordernissen und dem vorhandenen Optimierungspotenzial konnten im Folgenden konkrete Aufgaben und weitergehende Maßnahmen abgeleitet, ausgearbeitet und abgestimmt werden. Um die Umsetzung des entstandenen Aufgabenkatalogs durch die verschiedenen Träger und Zuständigen zu fördern, wurden den einzelnen Maßnahmen Umsetzungszeiträume zugewiesen und gemeinsam mit den Auftraggebern vereinbart.

1.2 Zielsetzung

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen dabei, die Vorsorge gegenüber Überschwemmungen aufgrund von Flusshochwassern und durch Starkniederschläge zu verbessern. In den vergangenen Jahren wurden bereits an vielen Orten die klimabedingten Veränderungen des Wettergeschehens bemerkbar. Zukünftig muss man sich darauf einstellen, dass lokale Unwetterereignisse Starkregen erzeugen, die zu örtlichen Überflutungen und Hochwasser führen – auch an Stellen, die fernab von Gewässern liegen und bislang nicht hochwassergefährdet waren.

Aus diesem Grund ist es notwendig, in die Betrachtung der örtlichen fluss- bzw. gewässerinduzierten Hochwassergefährdung auch die potenziell durch Starkregen verursachte Überflutungsgefahr einzubeziehen, um sinnvolle Schritte zur Verbesserung der Vorsorge ergreifen zu können.

Es gilt dabei immer zu berücksichtigen, dass bauliche und technische Maßnahmen immer nur bis zu einem bestimmten Bemessungsereignis wirksam sind. Hinzu kommt, dass Maßnahmen für die zuständigen Maßnahmenträger finanzierbar sein müssen und die Wirksamkeit der Maßnahme die wirtschaftlichen Aufwendungen rechtfertigt. Zudem ist es weder möglich, einen vollkommenen Schutz gegen Hochwasser, Sturzfluten oder Überschwemmungen durch Starkregen zu erreichen, noch sind für alle identifizierten Gefahrenbereiche Maßnahmen von öffentlicher Seite umsetzbar.

Umso mehr kommt es für den Schutz des persönlichen Hab und Guts auch auf die persönliche und private Überflutungsvorsorge an, um die Schäden zu minimieren und bspw. zu verhindern, dass Wasser in das Gebäude eintritt.

Das vorliegende Konzept sowie der umfangreiche, vorgeschaltete Beteiligungs- und Informationsprozess sollen daher über die (potenziellen) Gefahrenstellen aufklären, das Bewusstsein für das lokale Risiko herstellen, die Notwendigkeit zur Sicherung der privaten Sachwerte darlegen und Möglichkeiten zur eigenen Umsetzung aufzeigen.








Daneben sind ortsbezogene Maßnahmen definiert worden, die ermittelte Gefahrenstellen wirksam entschärfen und wirtschaftlich umsetzbar sind. Ziel ist es, die Schäden innerhalb der bebauten Ortslage zu minimieren.

1.3 Projektablauf

Offiziell gestartet wurde der Prozess mit der Bewerbung der Termine zur späteren Bürgerbeteiligung. Zur örtlichen Analyse wurden bereits vorher Ortsbegehungen durchgeführt, an denen Vertreter der Ortsgemeinden/ Stadtteile und der Freiwilligen Feuerwehr teilnahmen. Diese Ortsbegehungen dienten der Verifizierung der vorab vorgenommen Kartenanalyse sowie der Vorbereitung der jeweiligen Bürgerworkshops. Für jede betrachtete Ortslage fanden die ersten Bürgerversammlungen als Arbeits-Workshops statt, der Konzeptentwurf wurde später in weiteren Bürgerforen präsentiert.

Abb. 1: Projektbestandteile und zeitliche Abfolge

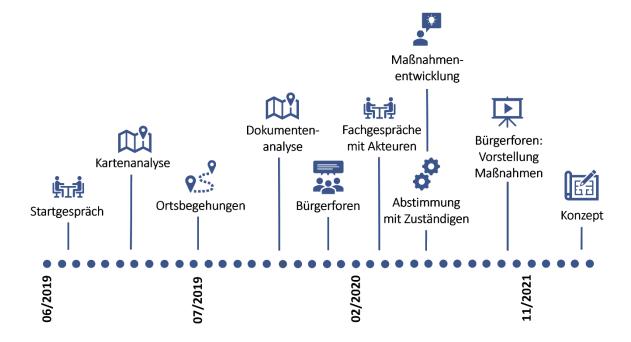

1.4 Datengrundlagen

Zur Vorbereitung der örtlichen Analyse (Ortsbegehungen) und der Bürgerbeteiligung (Workshops) sowie als Grundlage zur Ermittlung von Gefahrenbereichen und der Definition von Maßnahmen, wurden nachfolgend genannte Daten und Informationsquellen genutzt:

- Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz mit den Angaben zu Wassertiefen und überflutungsgefährdeten Bereichen bei Hochwassern mit Wiederkehrereignissen HQ10, HQ100 und HQextrem.
- Hochwasserinfopaket des Landesamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz:
 - o Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung: Verbandsgemeinde Daun
 - Bestand Gewässer und Aue: Defizitstrecken
 - Maßnahmen am Gewässer und in der Aue
 - Bestand Flächennutzung und Abflussbildung
 - Maßnahmen in der Fläche
 - Ergänzung Starkregenmodul





- Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen
- Karten zur Erosionsgefährdung des Landesamtes für Geologie und Bergbau
 - o Bodenabtrag ABAG
 - o Wassererosionsgefährdungsklasse Cross-Compliance
- Fachgespräche/ Abstimmung mit weiteren Akteuren zu Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen sowie den Belangen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge
 - o Verbandsgemeindeverwaltung: Benjamin Duckart (Abteilungsleiter Bauabteilung), Dietmar Welling (stellvertr. Abteilungsleiter)
 - o Verbandsgemeindewerke: Klaus-Willi Wirtz (Werkleiter)
 - o Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Daun: Thomas Simonis (Wehrleiter)
 - o SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Trier: Michael Junk (Arbeitsbereich Allgemeine Wasserwirtschaft)
 - o Forst: Horst Womelsdorf (Leiter Forstamt Daun)
 - o Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein: Bruno von Landenberg
 - o HSI Consult GmbH, Trier: Peter Mauer

1.5 Ergänzende Dokumente

Zur Ergänzung und Konkretisierung der örtlichen Analyse sowie zur Maßnahmenentwicklung wurden weitere Dokumente (wie nachfolgend aufgelistet) eingesehen. Zusätzlich wurden durch die Ortsgemeinden und Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl an Fotos und Videos von Überschwemmungsereignissen zur Verfügung gestellt, die gesichtet, ausgewertet und teilweise auch in den einzelnen Berichten verwendet wurden.

Daun-Pützborn

- Planungen, Berechnungen, Begründungen und Stellungnahmen zum Neubaugebiet Krikelsheid (IB Garth GbR, Bernkastel-Kues)
- Lageplan und Maßnahmenkonzept zur Renaturierung des Pützborner Baches in der Ortslage (IB Reihsner PartG mbH, Wittlich)

Daun-Pützborn

Prüfbericht zum Brückenbauwerk B 2.12 Daun-Neunkirchen – Feldwegbrücke über Pützbach

Daun-Waldkönigen

- Prüfbericht zum Brückenbauwerk B 2.31 Daun-Waldkönigen Straßenbrücke über Pützbach
- Prüfbericht zum Brückenbauwerk B 2.32 Daun-Waldkönigen Straßenbrücke über Pützbach

Gillenfeld

- B-Plan-Vorentwurf und Begründung "Auf Kortheck"
- Planungsvorschläge zum Sanierungskonzept für die Abwasserkanalisation Gillenfeld sowie zur Entlastung mittels RÜ "Im Rehwinkel" (HSI Consult GmbH, Trier)

Mehren

B-Pläne zum Gewerbe- und Industriegebiet Mehren

Niederstadtfeld

- B-Plan "An der Schwemmbach, Auf dem Flürchen, Unter der Breitwies"
- B-Plan "Ober Schmitzpesch"





Oberstadtfeld

 Bauwerksbücher und Daten zu den Rohrdurchlässen des Winkelbaches "Im Entenseifen", "An der Sperr", "Im Winkelbach", "Im Hoffschlack 22", "Im Hoffschlack 25", "Winkelbachstraße", "Winkelbach 5a Zufahrt", "Winkelbach 3a Zufahrt", "Winkelbach 3 Zufahrt", "Kläs Sour", "In der Laag",

Schönbach

B-Pläne "Auf dem Scheid" und "Bergstraße"

Schutz

• Abstimmung zum Baugebietsvorhaben "Im Bruch"

1.6 Ortsbegehungen

Die Ortsbegehung fand mit Ortsvorsteher Bernhard Kläs am 23. Juli 2019 statt. Vertreter der Feuerwehr ergänzten ihre Erfahrungen beim späteren Bürgerworkshop.

Die Begehung diente zur Erstellung der Defizitanalyse, der Aufnahme und örtlichen Besichtigung bereits bekannter Problemstellen, Einsatzstellen der Feuerwehr, neuralgischer Punkte aus Analyse der vorliegenden Starkregengefahrenkarten, den Haupt- und Nebengewässern in der bebauten Ortslage sowie im unmittelbaren Einzugsgebiet oberhalb der Siedlungsbereiche, bestehender Entwässerungseinrichtungen und Einlassbauwerke, Anlagen kritischer Infrastrukturen und weiterer (potenziell) hochwasser- und starkregengefährdeter Stellen. Ergänzt wurde die Ortsbegehung durch bürointerne Nachbegehungen im laufenden Projekt, die sich nach Rückmeldung aus den Bürgerveranstaltungen und durch Erkenntnisse aus den Fachgesprächen ergaben oder notwendig wurden.

1.7 Bürgerveranstaltungen

1.7.1 Workshop zum Projekteinstieg

Die erste Bürgerveranstaltung (Workshop) diente der Information über das Projekt, der Information und Sensibilisierung über die Thematik Flusshochwasser und Starkregen sowie die ortsspezifisch zu erwartenden Gefahren und Problemstellen gemäß Karten- und Ortsanalyse. Der Workshop für Waldkönigen am 29.Oktober 2019 im Bürgerhaus statt.

Deutlich gemacht wurde in Vortrag und Präsentation insgesamt die Notwendigkeit zur Erfüllung persönlicher und privater Vorsorge- und Vorbereitungsmaßnahmen im eigenen Wohnumfeld, auf dem Grundstück und im bzw. am Gebäude. Dazu wurden verschiedene Strategien und Schutzmaßnahmen beispielhaft vorgestellt, mit denen man die potenziellen Eintrittswege des Wassers ins Gebäude verschließen und Schäden vermeiden kann.

Referiert und informiert wurde über:

- örtliche Gefahrenlage Starkregen gemäß Sturzflutgefährdungskarte,
- baulichen Objektschutz und mobile Schutzsysteme,
- den Umgang mit Lagerungen und Aufbauten am Gewässer,
- die hochwassersensible Nutzung des Grundstücks am Gewässer
- Elementarschadenversicherungen für Wohngebäude- und Hausratversicherung sowie das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
- Rückstausicherungen zur Vermeidung von Kanalrückstau (Klappen und Hebeanlagen)
- typische Einfallswege des Wassers in Gebäude; Hilfestellungen zur Ermittlung des eigenen Schadensrisikos und der Gefährdungssituation im Wohnumfeld
- Warnung vor Starkregen und Hochwasser, Informationsvorsorge
- Richtiges Verhalten vor, während und nach Überschwemmungen





Im Anschluss wurden ergänzende Hinweise und Lösungsvorschläge der Bevölkerung aufgenommen, Fragen beantwortet oder zur weiteren Klärung mitgenommen und weitergehende Tipps zur Eigenvorsorge gegeben.

1.7.2 Vorstellung der Maßnahmen

Die im Entwurf vorliegenden Maßnahmen und Ergebnisse der Defizitanalyse wurden in einer zweiten öffentlichen Veranstaltung am 21. Oktober 2021 im Bürgerhaus Waldkönigen präsentiert. Die Veranstaltung fand nach dem in weiten Teilen extremen Hochwasser- und Starkregenereignis im Juli 2021 statt, sodass von den Bürgerinnen und Bürgern die ggf. gemachten Erfahrungen, die lokalen Wasserstände an den Gewässern und in den Straßen und die betroffenen Objekte berichtet wurden und noch nachträglich in die Maßnahmenentwicklung aufgenommen werden konnten.

1.8 Fachgespräche und ergänzende Ortstermine zur Maßnahmenentwicklung

Zur Besprechung der Defizitanalyse, zur Klärung offener Fragen sowie zur Verifizierung der aufgenommenen Problemstellungen bzw. zur Konkretisierung der Maßnahmenentwürfe fanden diverse Ortstermine und Besprechungen mit Vertretern bzw. Verantwortlichen der zuständigen Stellen statt. Zudem gab es ergänzende Ortstermine und Abstimmungen zur Validierung der Sturzflutgefahrenkarte und zur Abstimmung mit laufenden Projekten:

17.01.2019	Ortstermine zur Maßnahmenentwicklung mit Benjamin Duckart (VG) und Michael Junk (SGD Nord) in Schönbach und Schutz			
09.07.2020	Abstimmungsgespräch zur Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung und offenen Fragen mit			
	VG-Verwaltung: Benjamin Duckart (Abteilungsleiter Bauabteilung), Dietmar Welling			
	VG-Werke: Klaus-Willi Wirtz (Werkleiter)			
	Feuerwehr der Verbandsgemeinde: Thomas Simonis (Wehrleiter)			
11.02.2021	Interne zusätzliche Ortsbegehungen zur Ergänzung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung in Daun-Pützborn, Daun-Steinborn, Daun-Waldkönigen, Gillenfeld, Niederstadtfeld, Oberstadtfeld, Schönbach, Schutz, Strohn und Utzerath			
11.10.2021	Interne zusätzliche Ortsbegehung zur Ergänzung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung in Oberstadtfeld			
25.10.2021	Interne zusätzliche Ortsbegehung zur Ergänzung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung in Niederstadtfeld			
04.03.2021	Abstimmung zum Baugebietsvorhaben "Im Bruch" in der OG Strohn mit Christian Heck vom Ingenieurbüro Garth GbR, Bernkastel-Kues (per Mail und Telefon)			
20.01.2022	Ortstermine mit Markus Grunwald (VG) zur Erneuerung von Brückenbauwerken in Daun und Oberstadtfeld			
26.01.2022	Abstimmungsgespräch mit dem LBM Gerolstein: Bruno von Landenberg			







2 Örtliche Gefährdungssituation

2.1 Gefährdungsanalyse Hochwasser: Gewässer in der Ortslage

Die Abb. 2 zeigt die für die bebaute Ortslage relevanten Gewässer 3. Ordnung und deren Einzugsgebiete. Innerhalb des Informationspakets "Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung" des Landesamts für Umwelt sind diejenigen Gewässerstrecken ermittelt, die nach Auswertung der Gewässerstrukturdaten im Hinblick auf die Hochwasservorsorge einen ungünstigen Zustand aufweisen (siehe Karte Bestand und Maßnahmen in der Aue in den Anlagen). Dem gegenübergestellt sind Maßnahmenvorschläge, um die Gewässerstrukturen derart zu verbessern, dass sie auch einen wirksamen Beitrag zur Hochwasservorsorge außerhalb der Ortslagen für die Siedlungsbereiche leisten können. Vorrangig soll dabei das Entwicklungspotenzial an Gewässer- und Auenstrecken mit Retentionspotenzial genutzt werden.

Nahezu der gesamte Verlauf des Pützborner Baches von der Quelle bis zur Ortslage ist als Gewässer mit tiefem bis sehr tiefem Profil gekennzeichnet, für das Sohlanhebung und die Ausweisung von Gewässerentwicklungskorridoren empfohlen werden. Innerhalb der Ortslage sind einige Abschnitte zudem stark verbaut und es besteht mitunter kein Randstreifen am Bach.

Gewässereinzugsgebiete Waldkönigen
Lavagraben
Eselsbach
Pitzbomerbach

Abb. 2: Einzugsgebiete der für die Ortslage relevanten Gewässer 3. Ordnung

In Waldkönigen sind Gewässer 3. Ordnung:

Tab. 1: Gewässer 3. Ordnung im Bereich der Ortslage Waldkönigen

Gewässername	Gewässerkennziffer
Pützbornerbach	2678200000
Eselsbach (Rumpelsbach)	2678212000
Lavagraben	2678212200







2.2 Gefährdungsanalyse Starkregen

Grundlage für die örtliche Analyse zur Gefährdung der bebauten Ortslage von Hochwasser und Sturzfluten durch Starkregen sind die Karten und der Bericht aus dem Informationspaket Hochwasservorsorge des Landes Rheinland-Pfalz für die Verbandsgemeinde Daun. Darin betrachtet ist auch die starkregeninduzierte Sturzflutgefährdung der Ortsgemeinden bzw. der Stadtteile der Stadt Daun. In der erstellten Gefahrenkarte werden Sturzflut-Entstehungsgebiete sowie -Wirkungsbereiche dargestellt, die sich aufgrund der bestehenden Topographie, der zur Oberflächenabflussbildung beitragenden Fläche und ihrer Hangneigung ergeben. Berücksichtigt wurden abflusswirksame Tiefenlinien mit einem Mindesteinzugsgebiet von 20 ha, die aus einem bereinigten Geländemodell (Bodenauflösung 5 m) errechnet wurden. Der Bericht des Informationspakets stellt die Sturzflutgefährdung dar. Die entsprechende Bewertung zur jeweiligen Ortslage ist in Tab. 2 aufgeführt.

Tab. 2: Prüftabelle starkregeninduzierte Sturzflutgefährdung

(Quelle: Hochwasserinfopaket) Gefährdung durch wild abflie-Gefährdung durch Ausuferung eines Fließgewässers Bewertung Rendes Wasser Starkregen Ortslage Abfluss Verstärkende Wir Fluss/ Bach/ Abflussquer-Einzugsgebiet Bebauung im Bebauung im Gefährdungs kung durch abflusskonzentra-Graben in schnitt in der >10 km² und Überflutungs schäden potenziellen wahrscheinlichder Ortslage Ortslage Überflutungs fördernde Flächenabflussfördern bereich nach tion in bekannt* keit Richtung de Eigenschafbereich (nach nutzung, Hangnei-(nur Gewäs-HWRM-RL bei Ortslage gung oder Wege ser 2. und 3. HoWaRüPo HQ 100 (nur führung Ordnung) oder entlang Gewässer 2. Ordnung) Tiefenline) Waldkönigen Hoch nungsgeb

Der Bericht des Informationspakets stellt die Sturzflutgefährdung dar. Die entsprechende Bewertung zur jeweiligen Ortslage ist in Tab. 2 aufgeführt.

Die Gefahrenkarte wurde anhand der gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse verifiziert, plausibilisiert und ggf. ergänzt (siehe Maßnahmenkarte im Anhang). Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass sie das Gefahrenbild, wie es sich bei den vergangenen Starkregen und Hochwasserabflüssen darstellte, recht genau wiedergibt, insbesondere was die Entstehungsbereiche angeht. Im innerörtlichen, bebauten Bereich kann die Karte nur grob die möglichen Fließwege darstellen. Hier sind die Erfahrungen und die Kenntnisse von Bevölkerung und Einsatzkräften besonders wichtig, um das Gefährdungsbild einzuschätzen und notwendige Maßnahmen abzuleiten. Auch nach zukünftigen Ereignissen sollte die Karte anhand der gewonnenen Erkenntnisse aktualisiert werden.

Die in den Karten dargestellten, für die einzelnen Ortslagen kritischen Abflussbereiche sowie die durch die Bürgerinnen und Bürger genannten, tatsächlichen Fließwege bei vergangenen Ereignissen wurden bei der örtlichen Analyse genauer betrachtet. Die starkregen- und hochwasserrelevanten Defizit- und Potenzialbereiche sind in Kapitel 3 beschrieben.

2016 war Waldkönigen bereits durch den Pützborner Bach betroffen und es kam zu Schäden an sowie auf privaten Grundstücken (siehe auch Kapitel 2.3. Für die direkten Gewässeranlieger besteht aufgrund des stark begradigten sowie beengten Bachlaufes eine unmittelbare Überflutungsgefahr. Erschwerend hinzu kommt, dass die Böschungskante des Pützborner Baches zu großen Teilen gemauert ist, was das Risiko eines unkontrollierten Ausuferns zusätzlich erhöht. Eine zusätzliche Gefährdung ergibt sich durch die privat entstandenen Brücken, da sich diese vielfach in keinem guten Zustand befinden, nicht ausreichend








dimensioniert bzw. augenscheinlich ohne eine wasserrechtliche Genehmigung entstanden sind. Weitere Gefahrenlagen für die bebaute Ortslage ergeben sich aufgrund der Außengebietsentwässerung, über die westlich an den Siedlungsbereich angrenzenden Hangflächen bzw. über die sich dort befindlichen Tiefenund Konzentrationslinien. In diesen Bereichen wurden die Einlässe begutachtet und die potenziellen Abflusswege des Wassers im Versagensfall eruiert. Einen weiteren Anhaltspunkt für die ortsspezifische Gefährdung durch Starkregen lieferte die Tiefenlinie im Wohnviertel Akazienweg/ Birkenwerg, welche zunächst offen aus nordöstlicher Richtung kommend zwischen der Bebauung verläuft, bevor sie am Akazienweg verrohrt und in Richtung Ortsmitte zur Kanalisation geleitet wird. Die Übergänge zwischen offener und verrohrter Konzentrationslinie wurden als kritische Punkte aufgenommen. Hierbei sind die Durchmesser der Rohre und die bauliche Konstruktion sowie der Unterhaltungszustand der Einlass-Roste wichtige Faktoren, um die bei einem Starkregen anfallenden Wassermengen möglichst schadarm bewirtschaften zu können. Diese wurden im Rahmen der Ortsbegehung geprüft und für verbesserungswürdig festgehalten.

Abb. 3: Sturzflutgefahrenkarte des LfU, ergänzt um nachrichtlich benannte Fließwege

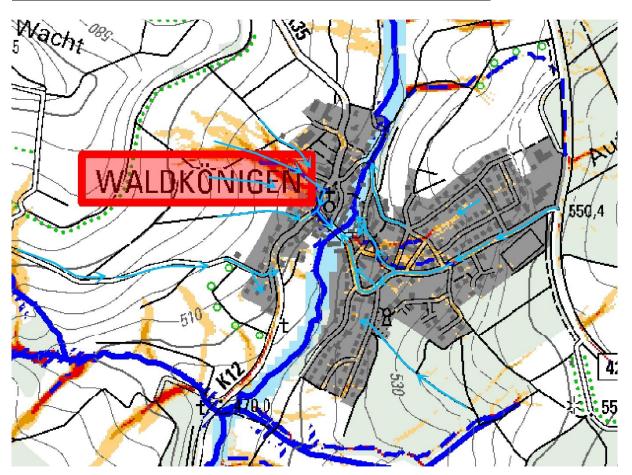

2.3 Erfahrungen durch Hochwasser- und Starkregenereignisse

2.3.1 Niederschlagsereignisse 2016 und 2018

In besonderem Ausmaß waren Ortsgemeinden und Stadtteile in der VG Daun unter anderem im Mai/ Juni 2016 und 2018 von Hochwasser betroffen. Induziert waren diese sowohl durch hohe Niederschlagsmengen über einen längeren Zeitraum und damit einhergehend einer hohen Durchfeuchtung des Bodens als auch zusätzlich begünstigt durch lokale Starkniederschläge, die insbesondere die kleineren Gewässer sehr schnell zum Ausufern brachten.








RADOLAN-Auswertungen des DWD geben für die Ereignisse der niederschlagsreichen Tage zwischen dem 28. Mai 2016 und dem 1. Juni 2016 sowie vom 1. Juni 2018 die jeweiligen Niederschlagsmengen und statistischen, jährlichen Wiederkehrzeiten von ausgewählten Bereichen im Einzugsgebiet der Lieser an:

Tab. 3: RADOLAN-Daten der Niederschlagsereignisse 2016 und 2018 im EZG von Lieser und Hasbach

Datum	Bereich	Σ Tages-niederschlag	Höchste Stundensumme	Wiederkehrzeit Stundensumme	Wiederkehrzeit Tagessumme
28.05. 2016	Daun	21,9 mm	17,7 mm (15.50-16.49 Uhr)	1 Jahr	< 1 Jahr
30.05.2016	Daun	42,2 mm	9,6 mm (2.50-03.49 Uhr)	< 1 Jahr	2 Jahre
01.06.2016	Daun	32,4 mm	11 mm (19.50-20.49 Uhr)	< 1 Jahr	1 Jahr
01.06. 2018	Daun	49,3 mm (2 Ereignisse)	17,8 mm (01.50-02.49 Uhr)	2 Jahre	7 Jahre (1. Ereignis) < 1 Jahr (2. Ereignis)
01.06.2018	Nerdlen	59,8 mm (2 Ereignisse)	16,2 mm (02.50-03.49 Uhr)	1 Jahr	2 Jahre (1. Ereignis) 5 Jahre (2. Ereignis)
01.06.2018	Sarmersbach	46,2 mm (2 Ereignisse)	15 mm (02.50-03.49 Uhr)	< 1 Jahr	1 Jahr (1. Ereignis) 1 Jahr (2. Ereignis)

Die Radar-Messdaten zeigen bspw. für die drei Tage Ende Mai und Anfang Juni 2016, dass Niederschlagsmengen gefallen sind, die das langjährige Monatsmittel bereits überschritten. Das heißt, es fiel in drei Tagen mehr Niederschlag als üblicherweise im Zeitraum eines Monats. Hinzu kommt, dass bereits eine hohe Bodenfeuchte und -sättigung vorlag, die insbesondere am 1. Juni 2016 dann dazu führte, dass die Niederschlagsspitzen praktisch direkt abflusswirksam wurden. Die Einzelwerte der Stundensummen sind gemäß der Definition des DWD (15-25 mm/h) bereits als Starkregenereignisse zu sehen, gemäß der statistischen Wiederkehrzeiten jedoch keine außergewöhnlichen Regenmengen. Viele Faktoren – Vorfeuchte des Bodens und Wassersättigung, Gesamtmenge des Niederschlags, mehrere Starkregenereignisse – führten auch in Waldkönigen zu hohen Wasserständen und breitflächigen Ausuferungen.

Abb. 4: Niederschlagswerte an der Station Kirchweiler Ende Mai/Anfang Juni 2016 und 2018

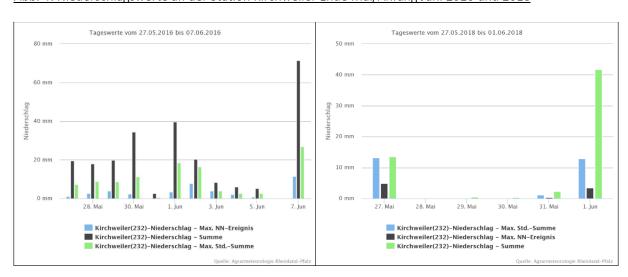

Die Abb. 4 zeigt die Messwerte der Station Kirchweiler Anfang Juni 2016 und 2018.






2.3.2 Starkregen- und Hochwasserereignis im Juli 2021

Infolge der intensiven und langanhaltenden Niederschläge im Juli 2021 kam es in einigen der betrachteten Ortslagen zu erheblichen Ausuferungen der Gewässer und Oberflächenabfluss durch Starkregen. Beispielhaft sind in Abb. 5 die Tagessummen vom 14. Juli 2021 in den Einzugsgebiete der Kleinen Kyll (für die Ortslage Schutz) und des Schönbachs (für die Ortslagen Utzerath und Schönbach) dargestellt. Dabei sieht man die unterschiedliche Intensität der Niederschlagsmengen, aber in beiden Fällen waren es große Wassermengen, die in kurzer Zeit die Gewässer zum Anschwellen brachten.

Die Auswirkungen wurden durch die Betroffenen teilweise nachträglich in den zweiten Bürgerforen berichtet und die Erkenntnisse noch in die Maßnahmenerstellung eingearbeitet.

Abb. 5: Niederschlagsmengen am 14.07.2021 an der Kleinen Kyll (links) und dem Schönbach (rechts) (Quelle: RADOLAN-Daten des DWD)

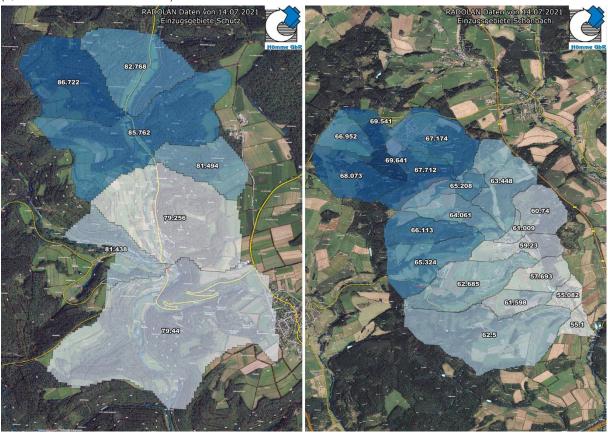

2.4 Gefährdungsanalyse Bodenerosion und Abflussbildung

Im Zusammenhang mit Starkregen führt Bodenerosion zu teils massivem Bodenabtrag, der in die bebauten Ortslagen eingetragen wird und das Schadensbild deutlich erhöhen kann. Wind und Wasser bewirken eine Erosion, das heißt eine Lockerung und einen Abtrag des Bodenmaterials, besonders bei entsprechend anfälligen Kulturarten, die erst spät nach Aussaat eine erosionsschützende Bodenbedeckung aufweisen. Auch die Bodenbearbeitung und die vegetationsdichte sind Faktoren, die sich auf die Erosionsanfälligkeit auswirken. Nach Angaben des Umweltbundesamtes gilt als Faustformel: "Regenereignisse mit mehr als zehn Millimeter (10 Liter) Niederschlag auf einem Quadratmeter können Bodenerosion auslösen" (vgl. Umweltbundesamt 2020).





2.4.1 Erosionsgefährdung nach Cross-Compliance-Verfahren und in Abhängigkeit der Fruchtfolge

Zwei unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der Bodenerosionsgefährdung sind das Cross-Compliance-Verfahren sowie die Berücksichtigung der Erosionsgefährdung nach DIN 19708. Entsprechend der Gefährdung durch Wassererosion wird beim Cross-Compliance-Verfahren unterschieden zwischen "mittel erosionsgefährdet" (CCW1) und "hoch erosionsgefährdet" (CCW2). Die Erosionsgefährdung wird auf Grundlage eines DGM 20 (Digitales Geländemodell im 20 x 20 m-Raster) ermittelt, die Darstellung erfolgt flurstücksbezogen und ohne Berücksichtigung der Hanglänge (siehe Karte Cross Compliance in den Anlagen).

Die Karte zeigt außerdem die Darstellung potenzieller Bodenerosion in Abhängigkeit zur Fruchtfolge (nach DIN 19708). Die Grundlage ist ein DGM 5 unter Einbeziehung der flurstücksbezogenen Vegetationsbedeckung. Die für die Siedlungsbereiche besonders abfluss- und erosionskritischen landwirtschaftlichen Bereiche sind in der Abbildung rot gestrichelt markiert (siehe Karte Bodenerosion nach Fruchtfolge in den Anlagen). Hier besteht eine besondere Gefahr für die Siedlungsbereiche, wenn es von diesen Flächen durch Starkregen zu Bodenabtrag kommt und Wasser und Schlamm in die Ortslagen abfließen. Sollte zukünftig eine Nutzungsänderung auf den Flächen mit Abflussrichtung in die bebaute Ortslage beabsichtigt sein, sollten die dargestellten Karten zur Abwägung der Nutzungsänderung berücksichtigt werden.

Zur Vermeidung von Bodenerosion können verschiedene Parameter angepasst werden, in der Regel müssen verschiedene Faktoren zusammenspielen, um Erosion wirksam zu unterbinden. Schutzmaßnahmen sind bspw. (vgl. Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2006):

- Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung
- Vermeidung des Anbaus von Hackfrüchten nach konventioneller Bearbeitung ohne Bodenbedeckung
- Einschalten von Untersaaten und Zwischenfrüchten in den Prozess der Fruchtfolge
- Ausbringung von Strohmulch zum Schutz des Bodens vor der Energie des aufprallenden Regens
- Aufbau und Erhalt einer guten Bodenstruktur
- Vermeidung von Bodenschadverdichtungen
- Höhenlinienparallele Bearbeitung
- Verkürzung der Hanglängen
- Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren
- Anlage von Filterstreifen aus Gras oder Gehölzen
- Vermeidung von Fremdwasserzutritt

2.4.2 Potenzielle Abflussbildung durch entsprechende Flächennutzung

Weitere Maßnahmen zur Reduzierung von Abflussbildung und Erosion in Abhängigkeit zur Flächennutzung weist das Informationspaket "Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung" des Landesamts für Umwelt in den entsprechenden Karten aus (siehe Karten zu Bestand und Maßnahmen bezogen auf Flächennutzung und Abflussbildung in den Anlagen). Hier wurden landwirtschaftlich genutzte Flächen hinsichtlich ihrer hydrologischen Standorteigenschaften und dem sich daraus ergebenden Abflussbildungstyp differenziert. Die Abflussbildung wird maßgeblich durch die Eigenschaften des Bodentyps bestimmt, die jeweilige Abflusskonzentration auf den Flächen ergibt sich durch Hangneigung, Hanglänge und Hangform. Den ermittelten Flächeneigenschaften sind dann Maßnahmentypen zugeordnet, um flächenhaften Hochwasserabfluss zu reduzieren und die dezentrale Wasserhaltung in der Fläche zu verbessern.

Insgesamt geht nur eine geringe Bodenerosionsgefährdung von den Flächen und der derzeitigen Nutzung für die Ortslage aus. Wichtig ist, dass die Grünlandnutzung auf den zur Bebauung exponierten Flächen erhalten bleibt. Kritisch für die Bebauung sind die Flurbereiche oberhalb des Eichenweges, "In Subgespesch".








3 Defizitanalyse und Maßnahmen

Aus der örtlichen Analyse und im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden einige hochwasserkritische Bereiche identifiziert und für die Entwicklung und zur Definition von Maßnahmen geprüft. Nachfolgend sind die einzelnen Bereiche der Ortslage sowie die jeweiligen Maßnahmenempfehlungen dargestellt.

Zur Erläuterung: Die beschriebenen Stellen sind entsprechend ihrer Nummerierung in den folgenden Kapiteln und auf der beiliegenden Maßnahmenkarte zu finden.

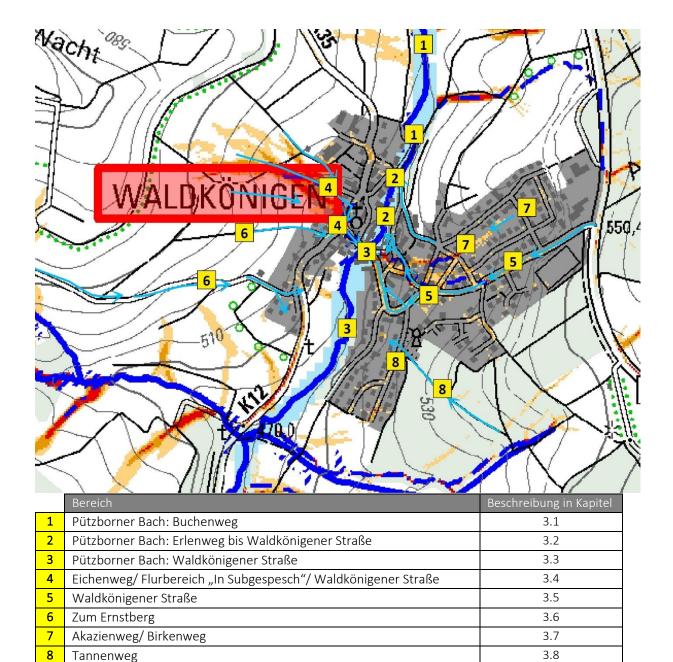







3.1 Pützborner Bach: Buchenweg



Situation

Vor Eintritt in die bebaute Ortslage folgt der Gewässerlauf auf Höhe des Grundstücks Buchenweg Nr. 9 einer zweifachen 90°-Biegung und passiert im Folgenden zwei Durchlässe. Dieser abrupte Knick ist aus hydraulischer Sicht problematisch, vor allem für die direkten Anlieger. Infolge eines Starkregenereignisses und einer entsprechend erhöhten Wasserführung führt die an dieser Stelle gesteigerte Fließgeschwindigkeiten in Kombination mit dem Wasservolumen zu Rückstau und Überschwemmungen im Kurvenbereich und potenziellem Oberflächenabfluss entlang des Buchenweges. Erschwerend kommt der Unterhaltungszustand des dort befindlichen Durchlassbauwerks. Hier besteht dringend Handlungsbedarf.

Der folgende Durchlass, angrenzend zur Kurve des Buchenweges, ist augenscheinlich in einem zu überprüfenden Zustand. Ein erkennbar erheblicher Sohlabriss geht mit einem gesteigerten Gefährdungspotenzial für die Brückenwiderlager einher. Auffällig ist hier bzw. im nachfolgenden Gewässerabschnitt das grobe Material im Bachlauf, welches wiederum auf hohe Fließgeschwindigkeiten und demzufolge darauf schließen lässt, dass die Sohlbreite in diesem Bereich zu eng dimensioniert ist.

Ziel Der innerörtliche Bachlauf bietet großes Potenzial zur Optimierung der hydraulischen Kapazität und Leistungsfähigkeit des Gewässers und somit zur Verbesserung des Hochwasserabflusses sowie zur Reduktion der Anwohnergefährdung. Darüber hinaus soll die Gewässerunterhaltung insgesamt verbessert werden. Im Bereich am Buchenweg sollte die hydraulische Leistungsfähigkeit des Bachlaufs im Rahmen einer Gesamtmaßnahme verbessert werden.

Im Außengebiet befindet sich ein ehemaliger Mühlenweiher, der für eine Erweiterung der temporären Rückhaltung im Außenbereich ertüchtigt werden könnte. Dies müsste entsprechend geprüft werden.









Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Bündelung von Maßnahmen zur Renaturierung des Pützborner Baches (ggf. Aktion Blau Plus) und zur Hochwasservorsorge: Abbruch von Ufermauern und Herstellung naturnaher Böschungen Aufweitung des Bachbettes Erweiterung des Abflussquerschnitts Erweiterung des Retentionsraumes am Gewässer (bspw. Umnutzung der	VG	mittelfristig
gepflasterten Fläche auf Höhe "Buchenweg 4" als multifunktionalen Erlebnisraum am Gewässer, welcher bei Bedarf geflutet werden kann) • Erschließung des Gewässers über einen Fußweg, der auch der Zugänglichkeit zur Unterhaltung des Gewässers dient • Verbesserung des Retentionspotenzials in der Gewässeraue im Außengebiet		
 vor der Ortslage Nach entsprechender Prüfung: Ertüchtigung des ehemaligen Mühlenweihers zur Rückhaltung 		
Überprüfung einer Möglichkeit zur (Re)Aktivierung/ Ertüchtigung des ehem. Mühlenweihers am Eselsbach für eine temporäre Rückhaltung bei Hochwasser- und Starkregenereignissen	VG/ Stadt	mittelfristig
Herstellung von Flächenverfügbarkeit zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Gewässeraue im Oberlauf des Pützborner Baches	VG/ Stadt	mittelfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts mit Definition von Überwachungsstrecken vor der Ortslage (ab Einmündung Eselsbach bis Erlenweg) und unterhalb der Ortslage	VG	kurzfristig
 Information und Sensibilisierung der (Gewässer-) Anlieger zur Eigenvorsorge und einer abflusssensiblen Grundstücksnutzung am Gewässer und im Gewässerumfeld Information und Anweisung der Anlieger zur Entfernung von Lagerungen, Schuppen und Stegen am Gewässer ohne wasserrechtliche Genehmigung 	VG/ Stadt	kurzfristig
Hochwassersensible Nutzung der Anliegergrundstücke am Bach und des Abflussbereiches von Hochwasser	Anlieger	dauerhaft
Regelmäßige Unterhaltung des Gewässerabschnitts vor der Ortslage	VG	regelmäßig
Freihaltung der Durchlassbauwerke und dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Einlass- und Auslassbereiche	Stadt	regelmäßig
Zustandsprüfung des Brückenbauwerks am Buchenweg	VG/ OG	kurzfristig
Erhöhung der privaten Eigenvorsorge gegen Bachhochwasser und Oberflächenabfluss nach Starkregen sowie Kanalrückstau	Anlieger	kurzfristig







3.2 Pützborner Bach: Erlenweg bis Waldkönigener Straße





Situation

Der Pützborner Bach fließt von Nord nach Süd weitgehend offen durch den westlichen Siedlungsbereich Waldkönigens. Der Bachlauf ist innerorts eingeengt und stark begradigt, die Böschungskante ist abschnittsweise gemauert und neben den Durchlässen unter den öffentlichen Straßenzügen existieren eine Vielzahl an privaten Überquerungsmöglichkeiten, welche als zusätzliche Engstellen das vom Gewässer ausgehende Gefährdungspotenzial erhöhen. Darüber hinaus existieren für diese Bauten möglicherweise keine wasserrechtlichen Genehmigungen, und sind baulich nicht hochwassersicher, sodass sie bei erhöhter Wasserführung dem Druck aufgrund der baulichen Konstruktion nicht standhalten, mitgeschwemmt werden und nachfolgend einen Durchlass zusetzen und das Schadenspotenzial für die Unterlieger erhöhen.

Darüber hinaus ist die Unterhaltung des innerörtlichen Gewässerabschnitts zu optimieren, um damit einen wirkungsvollen Beitrag zur Hochwasservorsorge zu leisten und zur Reduzierung der Rückstaugefahr beizutragen. Problematisch ist in diesem Zusammenhang jedoch die nur sehr begrenzt vorhandene Zugänglichkeit zum Gewässer, um entsprechende Unterhaltungsmaßnahmen durchführen zu können, da die Grundstücke privat sind und bis an den Bach genutzt werden bzw. verbaut sind. Es gibt keinen gewässerbegleitenden Fußweg, den man bspw. auch zur Zugänglichkeit für die Unterhaltung nutzen könnte.

Neben der daraus resultierenden Problematik der Starkregen- und Hochwasservorsorge wird der Pützborner Bach aufgrund der soeben beschriebenen Zustände im und am Gewässer seiner ökologischen Funktion keinesfalls gerecht. Die Voraussetzungen der biologischen Durchlässigkeit sind rudimentär bis nicht gegeben, der Bach wurde in seiner Strukturgüte als "stark bis sehr stark verändert" bewertet.









Ziel Durchlässe, Brückenbauwerke o.ä. stellen stets Engstellen für das Gewässer und somit kritische Bereiche, welche in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen sind, dar. Dies betrifft den Durchlass im Erlenweg, den Durchlass in der Waldkönigener Straße und die Brücke zwischen Erlenweg und Ahornweg.

Auch das Gewässerumfeld sollte hier intensiv in Augenschein genommen werden, um etwaige Möglichkeiten der Entlastung der Durchlassbauwerke und zur Entschärfung der Gefahrenlage im Rahmen eines Gesamtprojekts auszuschöpfen. Das Brückenbauwerk im Erlenweg wurde bei der zuletzt erfolgten Zustandsprüfung mit gut bewertet. Dennoch handelt es sich hierbei um eine kritische Stelle, so hatte die Brücke beim Niederschlagsereignis von 2016 noch lediglich 20 cm Luft. Gefahrenverschärfend kommt die nachfolgend übersteile Böschung hinzu. Das Fundament der Brücke scheint bereits leicht unterspült. Dies sollte im Zuge der nächsten Brückenprüfung kontrolliert werden.

Derzeit erfolgt die Unterhaltung am Gewässerabschnitt etwa alle zwei bis drei Jahre. Dieser Zeitabstand sollte verkürzt werden, vor allem sollte eine Kontrolle in kurzen zeitabständen erfolgen, um den Maßnahmenbedarf festzustellen.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
 Bündelung von Maßnahmen zur Renaturierung des Pützborner Baches (ggf. Aktion Blau Plus) und zur Hochwasservorsorge: Abbruch von Ufermauern und Herstellung naturnaher Böschungen Aufweitung des Bachbettes Erweiterung des Abflussquerschnitts Erweiterung des Retentionsraumes am Gewässer (bspw. Umnutzung der gepflasterten Fläche auf Höhe "Buchenweg 4" als multifunktionalen Erlebnisraum am Gewässer, welcher bei Bedarf geflutet werden kann) Erschließung des Gewässers über einen Fußweg, der auch der Zugänglichkeit zur Unterhaltung des Gewässers dient Verbesserung des Retentionspotenzials in der Gewässeraue im Außengebiet vor der Ortslage Nach entsprechender Prüfung: Ertüchtigung des ehemaligen Mühlenweihers 	VG	mittelfristig
zur Rückhaltung Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts mit Definition von Überwachungsstrecken vor der Ortslage (ab Einmündung Eselsbach bis Erlenweg) und unterhalb der Ortslage	VG	kurzfristig
Sicherstellung der Zugänglichkeit zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen (ggf. im Rahmen eines Aktion-Blau-Projekts)	VG/ Stadt	mittelfristig
 Information und Sensibilisierung der (Gewässer-) Anlieger zur Eigenvorsorge und einer abflusssensiblen Grundstücksnutzung am Gewässer und im Gewässerumfeld Information und Anweisung der Anlieger zur Entfernung von Lagerungen, Schuppen und Stegen am Gewässer ohne wasserrechtliche Genehmigung 	VG/ Stadt	kurzfristig
Hochwassersensible Nutzung der Anliegergrundstücke am Bach und des Abflussbereiches von Hochwasser	Anlieger	dauerhaft
Regelmäßige Unterhaltung des Gewässerabschnitts in der Ortslage	VG	regelmäßig
Freihaltung der Durchlassbauwerke und dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Einlass- und Auslassbereiche	Stadt	regelmäßig
Erhöhung der privaten Eigenvorsorge gegen Bachhochwasser und Oberflächenabfluss nach Starkregen sowie Kanalrückstau: Buchenweg, Erlenweg, Ahornweg	Anlieger	kurzfristig







3.3 Pützborner Bach: Waldkönigener Straße





Situation

Das Brückenbauwerk der Waldkönigener Straße wird hinsichtlich vergangener Starkregenereignisse bezüglich des zu bewirtschaftenden Wasservolumens als grundsätzlich funktionierend beschrieben. Jedoch ergibt sich hier bzw. in unmittelbarer Nähe ein erhöhtes Gefährdungspotenzial durch Starkregen und wild abfließendes Oberflächenwasser der westlich auf die Bebauung zulaufenden Tiefenrinne ("In Subgespesch", siehe Kapitel 3.4), das unter Umständen in den Straßen bis zur Brücke fließt.

Die Verrohrung aus dem Bereich "In Subgespesch" entwässert ebenfalls in den Pützborner Bach, was die Rückstauproblematik im Bach an der Brücke zusätzlich belasten kann. Durch die hydraulisch ungünstige Einleitung der verrohrten Ableitung aus dem Bereich "In Subgespesch", kam es bei Hochwasser des Baches bereits zu Rückstau im Kanal und zu hochfliegenden Kanaldeckeln.

Ziel Der in der Straße bestehende Einlauf ist unter Berücksichtigung der zu erwartenden Niederschlagsmengen und des entsprechenden Abflusses sehr klein dimensioniert. Wichtig wäre es, eine funktionierende Notwasserableitung oberflächlich für das Wasser in den Bachlauf dauerhaft herzustellen.

Neben der Hochwasser- und Oberflächenwasserproblematik gibt es auch Betroffene durch Kanalrückstau in der Ortslage. Gegen kanalrückstau muss sich jeder Hauseigentümer im Rahmen der Eigenvorsorge schützen (siehe Kapitel 7.1.3).

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Bündelung von Maßnahmen zur Renaturierung des Pützborner Baches (ggf.	VG	mittelfristig
Aktion Blau Plus) und zur Hochwasservorsorge:		









Abbruch von Ufermauern und Herstellung naturnaher Böschungen		
 Aufweitung des Bachbettes 		
 Erweiterung des Abflussquerschnitts 		
 Erweiterung des Retentionsraumes am Gewässer (bspw. Umnutzung der gepflasterten Fläche auf Höhe "Buchenweg 4" als multifunktionalen Erlebnisraum am Gewässer, welcher bei Bedarf geflutet werden kann) 		
 Erschließung des Gewässers über einen Fußweg, der auch der Zugänglichkeit zur Unterhaltung des Gewässers dient 		
 Verbesserung des Retentionspotenzials in der Gewässeraue im Außengebiet vor der Ortslage 		
 Verbesserung des Retentionspotenzials in der Gewässeraue im Außengebiet unterhalb der Ortslage zwischen Waldkönigen und Steinborn 		
 Nach entsprechender Prüfung: Ertüchtigung des ehemaligen Mühlenweihers zur Rückhaltung 		
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts mit Definition von	VG	kurzfristig
Überwachungsstrecken vor der Ortslage (ab Einmündung Eselsbach bis Erlenweg)		
und unterhalb der Ortslage		
Herstellung einer dauerhaft funktionierenden Notwasserableitung für	Stadt/ LBM	langfristig
Oberflächenwasser entlang der Straße und an der Brücke in den Bachlauf		
Sicherstellung der Zugänglichkeit zur Durchführung von	VG/ Stadt	mittelfristig
Unterhaltungsmaßnahmen (ggf. im Rahmen eines Aktion-Blau-Projekts)		
 Information und Sensibilisierung der (Gewässer-) Anlieger zur Eigenvorsorge und einer abflusssensiblen Grundstücksnutzung am Gewässer und im Gewässerumfeld 	VG/ Stadt	kurzfristig
 Information und Anweisung der Anlieger zur Entfernung von Lagerungen, 		
Schuppen und Stegen am Gewässer ohne wasserrechtliche Genehmigung		
Hochwassersensible Nutzung der Anliegergrundstücke am Bach und des	Anlieger	dauerhaft
Abflussbereiches von Hochwasser		
Regelmäßige Unterhaltung des Gewässerabschnitts in der Ortslage	VG	regelmäßig
Freihaltung des Durchlassbauwerkes in der Waldkönigener Straße und dauerhafte	LBM	regelmäßig
Ermöglichung einer Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der		
Einlass- und Auslassbereiche		
Erhöhung der privaten Eigenvorsorge gegen Bachhochwasser und	Anlieger	kurzfristig
Oberflächenabfluss nach Starkregen sowie Kanalrückstau: Waldkönigener Straße,		
Erlenweg, Ahornweg		







3.4 Eichenweg/Flurbereich "In Subgespesch"/Waldkönigener Straße

4



Situation Westlich der Straße "Eichenweg" verläuft eine Tiefenlinie, die das Oberflächenwasser der angrenzenden Flächen aufnimmt und an der hinteren Grundstücksgrenze verrohrt. Bei Starkregen kam es wiederholt zu Oberflächenabfluss in Richtung Ortsmitte/ Waldkönigener Straße, da sowohl das Einlassbauwerk an der Verrohrung als auch die nachfolgenden Straßeneinläufe nicht ausreichten, um den Abfluss abzuleiten.

Ziel Die Tiefenlinie sollte in regelmäßigen Zeitabständen unterhalten und das entsprechende Einlassbauwerk baulich optimiert und ebenfalls regelmäßig freigehalten werden, um so aufnahmefähig wie möglich zu sein. Bei der Unterhaltung ist auch die Entfernung des anfallenden Grünschnitts zu berücksichtigen, da dieser das Einlassbauwerk sowie die nachfolgenden Straßeneinlässe zusetzt.

Bei zukünftig anstehenden Straßenausbaumaßnahmen der Straße "Eichenweg" und Waldkönigener Straße soll der Starkregenabfluss mitberücksichtigt werden, um die Situation zu entschärfen und das Wasser durch Verbesserung der Wasserführung bzw. durch Herstellung einer Notwasserführung über die Straße, abfließen zu lassen und in den Pützborner Bach abzuschlagen. In diesem Zusammenhang sind auch entsprechende Vorkehrungen an der Brücke der Waldkönigener Straße zu treffen, sodass das Wasser in den Bach geleitet werden kann und der Straßenzug nicht weiter eingestaut wird.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Information und Sensibilisierung der Anlieger hinsichtlich der notwendigen	Stadt/ Anlieger	kurzfristig
Eigenvorsorge und des Objektschutzes		
Berücksichtigung/ Gewährleistung potenzieller Notabflusswege auf dem		
privaten Grundstück		









o bspw. bei künftiger Bebauung der Baulücke zwischen "Eichenweg 3" und "Eichenweg 5"		
Entfernung privater Lagerungen aus dem (Not-) Abflussbereich		
Erhöhung der privaten Eigenvorsorge gegen Eintritt von Oberflächenwasser in die	Betroffene	kurzfristig
Gebäude und Kanalrückstau: Eichenweg, Waldkönigener Straße		
regelmäßige Unterhaltung der Entwässerungsmulde einschließlich des	Stadt	dauerhaft
Einlassbauwerks, Entfernung des Grünschnitts		
bauliche Optimierung des Einlassrosts, bspw. durch Installation eines	Stadt	mittelfristig
dreidimensionalen Einlassgitters mit schräg gestellten Stäben		
Verbesserung der Wasserführung in der Straße "Eichenweg" und	Stadt/ LBM	langfristig
Waldkönigener Straße bei künftigen Baumaßnahmen,		
Berücksichtigung einer Notwasserführung in den Pützborner Bach		







3.5 Waldkönigener Straße





Situation

Nach Starkregen kommt es über die L 68 zu Wasserabfluss in die Waldkönigener Straße, der dem Gefälle folgend in Richtung des Brückenbauwerks am Pützborner Bach weitergeleitet wird. Die vorhandenen Straßenentwässerungseinrichtungen werden entweder überströmt oder der Oberflächenabfluss erreicht diese nicht. Verschärfend hinzu kommen die Grundstückszufahrten/ Überfahrten über der straßenseitigen Rinne, die neuralgische Engstellen für den schadarmen Abfluss darstellen und im Fall einer Überlastung aufgrund der ankommenden Wassermenge einen Rückstau generieren und somit zu einer zusätzlichen Beaufschlagung der Waldkönigener Straße führen können.

Eine kontrollierte Wasserführung in der Straße ist aufgrund der überfahrbaren Seitenrinnen nicht gegeben, woraus ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für die Anlieger resultiert, insbesondere für tieferliegende Garagen und Grundstückszufahrten.

Ziel

Wenn Straßenbaumaßnahmen in diesem Bereich anstehen, sollte die Entwässerung vor dem Hintergrund der Starkregenereignisse genau geprüft und der Notabflussweg in der Straße verbessert werden, bspw. durch Herstellung einer Mittelrinne (umgekehrtes Dachprofil).

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sind Maßnahmen der Eigenvorsorge erforderlich, um für den Extremfall den Wassereintritt in die Häuser zu vermeiden.

Die Straßeneinläufe und die Entwässerungsrinne, inklusive der Durchlässe, gilt es regelmäßig zu kontrollieren und freizuhalten. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die Wegebankette ein Abfließen in die Rinne nicht behindern,- diese gilt es bei Bedarf abzuschälen.









Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Überprüfung und ggf. Erhöhung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und	Betroffene/	kurzfristig
Oberflächenabfluss entlang der Waldkönigener Straße sowie im Kiefernweg und	Anlieger	
Erlenweg		
 regelmäßige Unterhaltung und Freihaltung der 	Stadt/ LBM	regelmäßig
Straßenentwässerungseinrichtungen		
 insbesondere Freihaltung der Durchlässe an den privaten Überfahrten 		
bei Bedarf: Abschälen der Wegebankette zur Rinne		







3.6 Zum Ernstberg




Die westlich an die Ortslage angrenzenden Hangflächen entwässern bei Starkregen in Richtung des Bebauungsriegels "Zum Ernstberg". Besonders problematisch ist hierbei der in den Wirtschaftswegen konzentrierte Oberflächenabfluss, der zielgerichtet zur Bebauung geleitet wird, wodurch bereits einige Anlieger betroffen waren.

Ziel Durch Herstellung von Notwasserableitungen in den Wirtschaftswegen, etwa durch Abschläge in die angrenzenden Grün- und Nutzflächen, kann die Abflussrichtung unterbrochen werden. Die landwirtschaftlich genutzten Bereiche sollten mit Blick auf zukünftige Starkregenereignisse besonders sensibel genutzt und bearbeitet werden.

Für den Extremfall ist eine Notwasserführung über die Straßen "Zum Ernstberg"/ Waldkönigener Straße herstellbar und entsprechend planerisch zu prüfen. Dies gilt es bei entsprechenden Straßenausbauvorhaben zu berücksichtigen. Denkbar wäre auch die Modellierung von Notabflusswegen auf bzw. zwischen geeigneten Grundstücken, um das Wasser ungehindert in den Pützborner Bach abzuleiten und Schäden zu vermeiden. Dies ist ausschließlich in Übereinkunft mit den Eigentümern möglich und auch im Rahmen einer Gesamtmaßnahme zur Bewältigung von Starkregenereignissen förderfähig.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Herstellung von Notwasserableitungen in den Wirtschaftswegen zur Vermeidung	Stadt	kurz- bis
des konzentrierten Abflusses in Richtung der Bebauung, durch Abschläge des		mittelfristig
Wassers in angrenzende Grün- und Nutzflächen – in Abstimmung mit den		

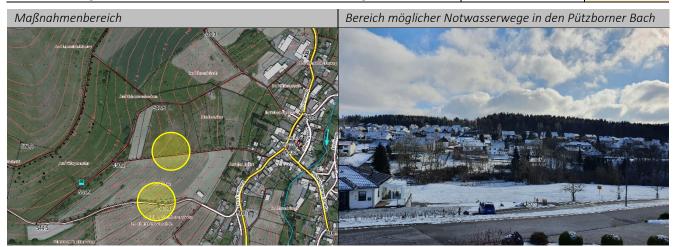







Flurstückseigentümern		
Alternativ, breitflächige Ableitung durch Drehung der Wege		
Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Entwässerungsgräben entlang der	Stadt	regelmäßig
Wirtschaftswege sowie der Durchlässe, Abschälen der Wegebankette, sodass		
Wasser breitflächig in angrenzende Grün- und Nutzflächen bzw.		
Entwässerungsgräben ablaufen kann		
Drehung der Wege bei zukünftigen Wegebaumaßnahme: Anpassung des	Stadt	kurzfristig
Quergefälles zur breitflächigen Ableitung des Oberflächenwassers von den		
Wegen, in vorhandene Entwässerungsgräben bzw. in angrenzende Grünflächen		
(je nach Situation); Vermeidung des gezielten Abflusses in die bebaute Ortslage		
Optimierung des Notwasserweges bei zukünftigen Straßenausbauvorhaben	Stadt/ Straßen-	langfristig
	baulastträger	
Prüfung der Herstellung eines Notabflussweges über/zwischen Privatgrund-	Stadt	mittelfristig
stücke(n) in den Pützborner Bach		
Erhöhung der Eigenvorsorge gegen Starkregenabfluss	Anlieger	kurzfristig







3.7 Akazienweg/Birkenweg



Graben zwischen Privatgrundstücken


Entwässerungsgraben zwischen Akazien- und Birkenweg

Situation

Einen weiteren abflusssensiblen Bereich stellt die Tiefenlinie, welche durch das Wohnviertel "Akazienweg"/ "Birkenweg" verläuft, dar. Es ist vorgesehen, den oberen Abschnitt, vor dem Durchlass am querverlaufenden Weg, zu schließen. Bei erhöhten Abflusskonzentrationen besteht hierdurch das Risiko, dass das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließt, sondern vielmehr flächig ausufert und somit die Anliegergrundstücke bzw. die nachfolgenden Unterlieger durch den ausufernden Oberflächenabfluss betroffen sein können. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde die Tiefenrinne während der Projektlaufzeit, in Abstimmung zwischen Stadt und Kreisverwaltung, zugemacht und verrohrt: Nach Aussage der Ortsvertreter diente die Maßnahme im Juli 2021 nahezu als Entschärfung, da der Oberflächenabfluss von der Verrohrung aufgenommen wurde und nichts mehr über die offene Rinne bis zur Straße floss und sich dort ausbreitete. Die Straßenentwässerung nahm das dort anfallende Wasser auf.

Ziel Grundsätzlich sollten die Grundstücksanlieger darauf achten, keine abtriebsgefährdeten Materialien (bspw. Rasenschnitt oder Holz) entlang der Mulde zu lagern, da sie bei gewissen Ereignissen dennoch beaufschlagt werden könnte.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Erhalt/ Wiederherstellung der Rinne oberhalb des Durchlasses an der Straße	Stadt	langfristig
"Akazienweg" als Notentlastung bei Starkregenabfluss		
Überprüfung des Kabelverteilers vor dem Hintergrund des Starkregenabflusses	Westnetz	kurzfristig
Erhöhung der privaten Eigenvorsorge gegen Starkregenabfluss aus der Tiefenlinie	Anlieger	kurzfristig,
u.a. Freihaltung der Mulde von Material und Lagerungen		dauerhaft

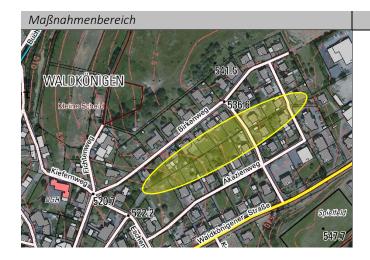








3.8 Tannenweg

8

Situation Im Juli 2021 kam es über den Waldweg zu Oberflächenabfluss und Schotterabtrag bis in den Tannenweg. Objekte waren nicht gefährdet.

Ziel Durch Wiederherstellung, Verbesserung und regelmäßige Unterhaltung der bestehenden Abschläge soll der Wasserrückhalt im Wald verbessert und der Abfluss auf den Tannenweg verhindert werden.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Wiederkehrende Unterhaltung der bestehenden Abschläge im Waldweg zur	Stadt/ Forst	wieder-
breitflächigen Ableitung des Wassers in die Waldflächen und zur Reduzierung des		kehrend
Abflusses auf den Tannenweg		
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und Oberflächenabfluss	Anlieger	kurzfristig
nach Starkregen: Tannenweg und Waldweg		

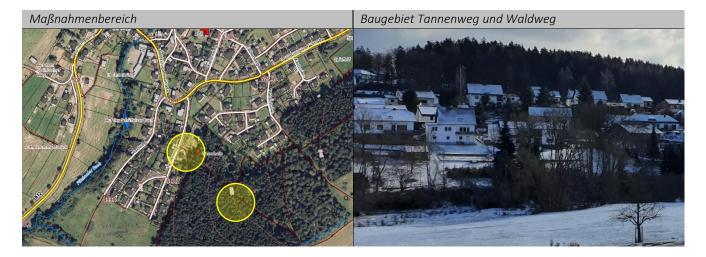





4 Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz

Die Informationen über die Organisation der Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt und der Verbandsgemeinde Daun, die Alarm- und Einsatzplanung, die Erfahrungen aus vergangenen Starkregen- und Unwettereinsätzen, den Einsatzablauf, die Zuständigkeiten im Einsatzfall sowie die Ausrüstung und den Materialbestand der Feuerwehren, wurden in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Wehrleiter der Verbandsgemeinde Daun, Thomas Simonis, durch Abfragen bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel sowie über den Austausch bei Ortsbegehungen und Bürgerforen sowie durch nachgefasste Fragebögen an die Freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile und Ortsgemeinden zusammengetragen.

4.1 Alarm- und Einsatzplanung

Nach Auskunft der Kreisverwaltung Vulkaneifel existiert kein kreisweiter Alarm- und Einsatzplan bezüglich Hochwasser und Starkregen. Ebenso besteht kein entsprechender Plan für das Gebiet der VG. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Daun hat die bisherigen Ereignisse nach bestimmten Verfahrensweisen abgearbeitet, die jedoch nicht verschriftlicht sind oder einem vorgefertigten Ablaufmuster folgten. Ziel ist, einen Alarmund Einsatzplan im Sinne des Rahmen- Alarm- und Einsatzplan des Landes aufzustellen. Dies wurde als Maßnahme in Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde (Wehrleiter Thomas Simonis) in das vorliegende Konzept aufgenommen. Allerdings ist es dafür zwingend erforderlich, dass Personal seitens der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellt wird. Nach Aussage der Feuerwehr ist es fast unmöglich einen solchen flächendeckend weder für Einzelobjekte noch für die einzelnen Gemeinden im Ehrenamt und nebenberuflich zu erstellen. Bis auf weiteres wird daher nach Bedarf über die FEZ und die Einsatzleitung der Gemeinde alarmiert.

4.2 Materialbestand der Freiwilligen Feuerwehr

Die VG Daun hat in den letzten Jahren in die Beschaffungen von Schmutzwasserpumpen und dem dazugehörigen Material investiert. Vorgesehen sind weitere Investitionen und Anschaffungen, bis die VG Daun flächendeckend mit den nötigen Gerätschaften ausgerüstet ist. Die Abb. 6 zeigt die derzeit bei den Feuerwehren vorhandenen Gerätschaften (Stand: Februar 2020).

Flächendeckend verteilt in der gesamten Verbandsgemeinde und bei den Feuerwehren untergebracht, sind dies derzeit aktuell 33 Schmutzwasserpumpen, mit einer Leistung zwischen 400 und 1200 Liter/Minute sowie 19 Stromerzeuger, drei Nasssauger und 21 Kettensägen. Dazu selbstverständlich das nötige Material zum Betreib der Gerätschaften.

Diese Liste wird in der FEZ der VG Daun hinterlegt werden. So kann die Einsatzleitung der Gemeinde im Alarmierungsfall gezielt auf das nötige Gerät zurückgreifen, weiter können Gerät und Mannschaft gezielt eingesetzt werden.

Im Sommer 2019 wurden zwei Mitglieder der Einsatzleitung zum "Fachberater Hochwasser" ausgebildet sowie zwei weitere Mitglieder in einem Seminar "Starkregenereignisse" weitergebildet.

Die örtliche Feuerwehr in Gemünden sieht Bedarf an weiteren Pumpen, insbesondere für den Einsatz in den Häusern. 2018 waren beim Hochwasserereignis bereits vorgefüllte Sandsäcke vorhanden, auch als Ergebnis aus den Erfahrungen von 2016, als dies nicht der Fall war. Das Problem liegt darin, dass die Lagerung bislang draußen vor dem Feuerwehrhaus erfolgt und die Säcke hier nicht vor Licht und Feuchtigkeit geschützt sind und die Lebensdauer daher deutlich einbüßt. In Abstimmung mit der Feuerwehr der VG Daun sowie der Stadt Daun soll ein geeigneter Lagerplatz/ -raum gefunden werden, indem, eine große Anzahl vorgefüllter Sandsäcke trocken und UV-geschützt gelagert werden kann.

Dies gilt gleichermaßen für Weiersbach, wo keine vorgefüllten Sandsäcke vorhanden sind.





Abb. 6: Materialbestand der Feuerwehren in der VG Daun (Auswahl)

Fahrzeug	Stromerzeuger	U - Pumpe / Nasssauger Betteldorf	Leistung (I/min)	Stromaufnahme (Volt)	Kettensäge
_F8		Mast TP 4	400	230	Stihl MS 341
/ LF	Eisemann 5.5 kVA	Darscheid			Stihl MS 260
Allegatoises Dumes		Daun Daun	790	400	
Rollcontainer Pumpe Rollcontainer Pumpe		Mast TP 4-1 Mast TP 4-1	780 780	400 230	1
Rollcontainer Pumpe		Mast TP 4-1	780	230	
ILF 20/16 ILF 20/16		Mast TP 4-1 Mast ATP 10 RL	780 1000	230 230	
Rollcontainer Pumpe		Mast TP 15-1	2400	400	
Rollcontainer Pumpe		Mast TP 15-1	2400	400	
Rollcontainer Hochwas ILF 20/16	Rosenbauer RS 14	Mast ATP 15 RL	1500 14 kVA	230	*
GM 23/12	Rosenbauer RS 14		14 kVA		
IZF 2	Rosenbauer RS 14		14 kVA		
LW 2 RW	Kirsch 8 BVF Dynawatt Anlage (Festeinbau)		8 kVA 5 kVA		
HLF 20/16	-,				Multi-Cut Rettungssä
HLF 20/16 TLF 16/25					Stihl 026 Stihl 026
GM 23/12					Stihl 026
		Deudesfeld			
LF 10/10	Endress Super Silent	Rosenbauer Nautilus	9 kVA 700	230	*
		Troseribader Haddings	7.00	200	Stihl 026
		Dockweiler			
IZF 2		Mast (KV Vulkaneifel) Mast (KV Vulkaneifel)	1200 1200	Diesel betrieben Diesel betrieben	
		Mast (KV Vulkaneifel)	1200	Diesel betrieben	
		Mast (KV Vulkaneifel)	1200	Diesel betrieben	
	Eisemann	Spechtenhauser (Typ Tegernsee)	9 kVA	230	+
SF-W					Stihl 029 Super
	Ir i	Dreis-Brück	500		
LF	Endress	Rosenbauer Nautilus	5 kVA 400	230	*
		Gillenfeld	100		
LF 16/25	Endress		9 kVA		
= 8/6 = 8/6	GEKO Knurz		8 kVA 5 kVA		-
		Mast TP 4	400	230	
		Mast ATP 10 L	1000	230	Stihl 026
		Kirchweiler			Stini 026
ILF / Anhänger	GEKO		5,5 kVA		
		LUCRA	400	230	
		Mast ATP 10 L Nasssauger	1000	230	+
					Stihl 026
SF		Kradenbach			Stihl 026
31		Mehren			Still 020
LF	Endress		7,2 kVA		Stihl MS 362
W-Log W-Log	Knurz 8 BAF	Mast ATP 10 RL	8 kVA 1000	230	Stihl 038 AV
W-Log		Mast TP 4-1	400	230	
		Mückeln			
WTS					Dolmar PS 45 Husqvarna 353
		Meisburg			i idoqvania coo
8					Stihl MS 260
SF-W		Nerdlen Mast ATP 10 L	1000	230	
31-44		Neunkirchen	1000	230	
WTS		Wasserstrahlpumpe			
SE 14/		Oberstadtfeld			
SF-W SF-W		Wasserstrahlpumpe Mast TP 4-1	400	230	
SF-W	GEKO		5 kVA		
TF SF-W		Nasssauger WAP 1001 AE-F			Stihl MS 251 / C
31 - VY		Sarmersbach			OUT 1 WO 2017 O
SF-W	Endress		9 kVA		
		Mast TP 4-1	400	230	Stihl MS 250
		Hydrag - Feuerwehrsauger			Jan NO 200
		Schönbach			
SF	Endress	Mast ATP 10 RL	1000 9 kVA	230	
	Lituross		SAVA		Husqvarna 545
					Husqvarna 353
SF		Schalkenmehren			Husqvarna 445
-		Schutz			, idograma 440
WTS		Mast TP 4-1	400	230	
LF		Üdersdorf Mast TP 4-1	400	230	Stihl MS 261 C
		Wallenbron	400	230	JOHN WO ZOT C
ZF 1		Mast TP 4-1	400	230	Stihl 026
= 8/6	Endress	Moldkäniaan	9 kVA		Stihl 026
SF	Bosch BSKA 5	Waldkönigen	5,5 kVA		
SF		Mast TP 4-1	400	230	
NTF		Mast TP 4-1	400	230	Solo 650





4.3 Information und Warnung der Bevölkerung

Eine gesonderte Warnung der Bevölkerung vor dem Hochwasser erfolgte nicht. Die Sensibilität der Gewässer ist den Betroffenen in Gemünden mittlerweile bekannt. Der Wasserspiegel wird insbesondere bei starken Regen beobachtet, um eigene Vorkehrungen treffen zu können.

4.4 Kritische Infrastrukturen

Bei Hochwasser- und Überschwemmungsereignissen sind kritische Infrastrukturen besonders zu schützen. Dies sind Einrichtungen und Organisationen, deren Ausfall längerfristige Versorgungsengpässe und erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit bedeuten würden. Die Beeinträchtigung der Sektoren Energie und Wasser wird dabei als besonders schwerwiegend angesehen, da bei einem langfristigen Ausfall dieser Infrastrukturen die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr sichergestellt und auch die Durchführung der Hochwasser- und Rettungseinsätze gestört werden kann. Bei den Ortsbegehungen wurden sichtbar im Überschwemmungsbereich befindliche Einrichtungen der Energieversorgung kartiert. Zusätzlich wurden zur Ermittlung weiterer Anlagen im hochwasserkritischen Bereich Bestandsplanunterlagen der Versorger (Creos, Inexio, Kabel Deutschland, Stadtwerke Trier und Westnetz/Innogy) angefragt, um die potenziell gefährdeten Versorgungsanlagen zu identifizieren. Überprüft wurde ebenso die bereits vorliegende "Tabelle der potenziell durch Hochwasser betroffenen Anlagen mit umweltgefährdenden Stoffen in Rheinland-Pfalz" aus der Vorläufigen Risikobewertung (1. Fortschreibungszyklus) zur Hochwasserrisiko-Managementplanung in Landes Rheinland-Pfalz (vgl. LANDESAMT FÜR UMWELT 2018, S.24 ff). Darin sind keine Anlagen mit umweltgefährdenden Stoffen im Untersuchungsgebiet als potenziell hochwasserbetroffen kategorisiert.

Auch durch Starkregenabfluss und bei örtlichen Überschwemmungen nach Starkregen können solche Anlagen ausfallgefährdet sein und müssen entsprechend gesichert werden. Die aus den Erfahrungen der Vergangenheit sowie im Rahmen der örtlichen Analyse als im Risikobereich von Überflutungen durch Starkregen befindliche Anlagen wurden ebenfalls in die Liste der kritischen Infrastrukturen aufgenommen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte regelmäßig aktualisiert und bei Notwendigkeit erweitert werden.

Als in überschwemmungskritischen Bereichen befindlich wurden nachfolgend aufgelistete Anlagen identifiziert. Sie sind durch den jeweiligen Betreiber auf Hochwassersicherheit zu überprüfen und gegen Ausfall zu sichern. Zur Verbesserung der Alarm- und Einsatzplanung der Feuerwehr sollten die Betreiber der Anlagen die möglichen Ausfallzeitpunkte oder ggf. erforderliche Abschaltzeitpunkte melden, sodass bezogen auf die jeweiligen Pegel Kenntnis darüber besteht, ab wann welche Einrichtung nicht mehr zur Verfügung steht und welche Folgen damit verbunden sind.

Tab. 4: Kritische Infrastrukturen in Waldkönigen

Standort	Anlage	Betreiber
Akazienweg 11	Kabelverteiler KV 801	Westnetz





5 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung

5.1 Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung

Im § 3 Landeswassergesetz wird den Gewässern entsprechend ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeutung eine Gewässerordnung zugewiesen. Gewässer erster Ordnung (Grenzflüsse und/oder schiffbare Gewässer) gibt es in der VG Daun nicht. Gewässer zweiter Ordnung sind Gewässer, die für die Wasserwirtschaft von erheblicher Bedeutung sind und nicht zur ersten Ordnung gehören. In der VG Daun sind dies in Abschnitten die Lieser, die Alf und die Kleine Kyll. Als Gewässer dritter Ordnung werden alle anderen Gewässer bezeichnet, für die damit auch die Eigentumsverhältnisse (§ 4) und die Unterhaltungslast (§ 63 LWG) geklärt sind (vgl. LANDESAMT FÜR UMWELT, WASSERWIRTSCHAFT UND GEWERBEAUFSICHT RHEINLAND-PFALZ 2005, o.S.).

Zu den Gewässern 3. Ordnung in der Ortslage siehe Kapitel 2.1.

"Keine Aufgabe der Gewässerunterhaltung ist die Erhaltung von (baulichen) Anlagen in oder am Gewässer, soweit diese keine wasserwirtschaftliche Zweckbestimmung haben. Zu nennen sind insbesondere Verrohrungen und ähnliche Anlagen, die ausschließlich dazu dienen, die Nutzbarkeit eines Gewässergrundstücks zu ermöglichen oder zu verbessern, sowie Brücken von Straßen und Wegen über Gewässer. Sie sind ausschließlich von deren Eigentümern oder Betreibern zu unterhalten, und zwar in dem genehmigten Zustand (§ 32 Abs. 1 Satz 1 LWG). Hat eine solche Anlage mehrere Zweckbestimmungen, ist eine entsprechende Kostenteilung vorzunehmen." (RÄTZ o.J., o.S.)

Die Verbandsgemeinde ist Zuständige für die Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde.

Unterschieden werden muss zudem zwischen Gewässerunterhaltung des Fließgewässers (Sicherstellung des funktionsfähigen Normalwasserabflusses), der Anlagenunterhaltung von Bauwerken (bspw. Brücken, Durchlässe, Verrohrungen), für die immer der zuständig ist, dem das Bauwerk gehört (oder dient) und der Verkehrssicherungspflicht.

5.2 Außengebietsentwässerung: Verbesserung von Einlassbauwerken

Bei den Ortsbegehungen zur Erarbeitung des vorliegenden Konzeptes sind an einigen Stellen der betrachteten Ortslagen Defizite aufgenommen worden, die durch baulich ungünstig ausgeführte, unterdimensionierte oder auch kaum zu unterhaltende und dadurch nahezu funktionsunfähige Einlaufbauwerke ausgingen. Diese lagen an Entwässerungsgräben und vor Bachverrohrungen und sind führen bei Verstopfung und Überlastung mitunter zu direktem Abfluss über Straßen und Wege oder flächig abfließend in die bebauten Ortslagen.

Als Empfehlung für die Ausbildung von Rechen an Einlaufbauwerken nach DIN 19661, dem ATV Handbuch Kanalisation sowie der LUBW Arbeitshilfe zur DIN 19200 werden genannt:

- Vorrechen als Grobrechen bei erwartbarem Transport grober Schwimmstoffe
- Haupt- bzw. Feinrechen
 - o Schrägstehend mit seitlicher Einströmmöglichkeit (Neigung 1:1 oder flacher)
 - o Stababstand 100 120 mm
 - o Abnehmbarer Gitterrost mit Stababstand von max. 40 mm
 - o Freier Durchflussquerschnitt (Schlupf) unter dem Rechen von 120 200 mm
- Herstellung einer Unter-, Um- und Überströmbarkeit durch dreidimensionale bauliche Ausführung

(vgl. BUSCHLINGER 2015, S.28). In Abb. 7 sind Beispiele für optimierte Einlassbauwerke dargestellt.







Neben der baulichen Ausführung ist zudem wichtig zu beachten, dass sich die Bauwerke gut unterhalten und reinigen lassen und auch im Ereignisfall noch Maßnahmen zur Freihaltung und Räumung des Bauwerks möglich sind.

Abb. 7: Beispielhafte Verbesserung von Einlaufbauwerken an Gräben und vor Verrohrungen











6 Örtliches Maßnahmenkonzept

Das Maßnahmenkonzept beinhaltet die abgestimmten, öffentlichen bzw. ortsbezogenen Maßnahmen. Darüber hinaus liegen wesentliche Aufgaben für Grundstücks- und Hauseigentümer sowie für die von Hochwasser und Überschwemmungen durch Starkregen (potenziell) Betroffenen in der Eigenvorsorge. Diese beinhaltet nicht nur den baulichen Überschwemmungsschutz, sondern auch das Wissen um das richtige Verhalten vor, während und nach dem Ereignis sowie die Absicherung gegen Hochwasserschäden (siehe Kapitel 7).

Die nachfolgend zusammengefassten Maßnahmentabellen enthält neben der Nennung der Maßnahme und dem zuständigen Träger/ Akteur auch eine Gewichtung und einen definierten Umsetzungshorizont.

Die Gewichtung der Maßnahmen bezieht sich dabei auf die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Umsetzung der entsprechenden Maßnahme zur Zielerreichung im Sinne des Hochwasserschutzkonzeptes. Dabei wurde dem erwartbaren Aufwand der Maßnahme ihr Nutzen zur Behebung der identifizierten Defizite gegenüberstellt.

Gewichtung der Maßnahmen

In Umsetzung	Laufende oder bereits umgesetzte Maßnahme
Sofortmaßnahme	unmittelbar erforderlich
	hoher Wirkungsgrad der Maßnahme / positives Kosten-Aufwand-Verhältnis /
Priorität hoch	vordringlicher Bedarf aufgrund hoher Gefährdung im Maßnahmenbereich
Priorität mittel	notwendige Umsetzung/ begleitende Maßnahme zu anderen Projekten
Priorität nachrangig	sinnvolle Maßnahme / Ergänzung zu weiteren, prioritären Maßnahmen / potenzielle Maßnahmen für die Zukunft bzw. Verknüpfung mit weiteren städtebaulichen und infrastrukturellen Planungen
Pflichtaufgabe	 Maßnahmen im originären Zuständigkeitsbereich des Trägers (bspw. Gewässerunterhaltung, Gefahrenabwehr) Maßnahmen zur Erhöhung der Informations- und Verhaltensvorsorge
Eigenvorsorge	 Maßnahmen im Rahmen der privaten Eigenvorsorge Aufgaben für Grundstückseigentümer und Gewässeranlieger
Flächennutzung	Empfohlene Maßnahme für Flächennutzer (Landwirtschaft/ Forst) zur Reduzierung von Bodenerosion in starkregengefährdeten Bereichen

Neben dem Kosten-Nutzen-Aspekt wurden die Maßnahmen auch hinsichtlich ihrer örtlich durchführbaren Umsetzungsaussichten gemeinsam mit dem Auftraggeber kategorisiert.







6.1 Öffentliche Maßnahmen

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Pützborner Bach: Buchenweg		
 Bündelung von Maßnahmen zur Renaturierung des Pützborner Baches (ggf. Aktion Blau Plus) und zur Hochwasservorsorge: Abbruch von Ufermauern und Herstellung naturnaher Böschungen Aufweitung des Bachbettes Erweiterung des Abflussquerschnitts Erweiterung des Retentionsraumes am Gewässer (bspw. Umnutzung der gepflasterten Fläche auf Höhe "Buchenweg 4" als multifunktionalen Erlebnisraum am Gewässer, welcher bei Bedarf geflutet werden kann) Erschließung des Gewässers über einen Fußweg, der auch der Zugänglichkeit zur Unterhaltung des Gewässers dient Verbesserung des Retentionspotenzials in der Gewässeraue im Außengebiet vor der Ortslage Nach entsprechender Prüfung: Ertüchtigung des ehemaligen Mühlenweihers zur Rückhaltung 	VG	mittelfristig
Überprüfung einer Möglichkeit zur (Re)Aktivierung/ Ertüchtigung des ehem. Mühlenweihers am Eselsbach für eine temporäre Rückhaltung bei Hochwasser- und Starkregenereignissen	VG/ Stadt	mittelfristig
Herstellung von Flächenverfügbarkeit zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Gewässeraue im Oberlauf des Pützborner Baches	VG/ Stadt	mittelfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts mit Definition von Überwachungsstrecken vor der Ortslage (ab Einmündung Eselsbach bis Erlenweg) und unterhalb der Ortslage	VG	kurzfristig
 Information und Sensibilisierung der (Gewässer-) Anlieger zur Eigenvorsorge und einer abflusssensiblen Grundstücksnutzung am Gewässer und im Gewässerumfeld Information und Anweisung der Anlieger zur Entfernung von Lagerungen, Schuppen und Stegen am Gewässer ohne wasserrechtliche Genehmigung 	VG/ Stadt	kurzfristig
Hochwassersensible Nutzung der Anliegergrundstücke am Bach und des Abflussbereiches von Hochwasser	Anlieger	dauerhaft
Regelmäßige Unterhaltung des Gewässerabschnitts vor der Ortslage	VG	regelmäßig
Freihaltung der Durchlassbauwerke und dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Einlass- und Auslassbereiche	Stadt	regelmäßig
Zustandsprüfung des Brückenbauwerks am Buchenweg	VG/ OG	kurzfristig
Erhöhung der privaten Eigenvorsorge gegen Bachhochwasser und Oberflächenabfluss nach Starkregen sowie Kanalrückstau	Anlieger	kurzfristig
Pützborner Bach: Erlenweg bis Waldkönigener Straße		
 Bündelung von Maßnahmen zur Renaturierung des Pützborner Baches (ggf. Aktion Blau Plus) und zur Hochwasservorsorge: Abbruch von Ufermauern und Herstellung naturnaher Böschungen Aufweitung des Bachbettes Erweiterung des Abflussquerschnitts Erweiterung des Retentionsraumes am Gewässer (bspw. Umnutzung der gepflasterten Fläche auf Höhe "Buchenweg 4" als multifunktionalen Erlebnisraum am Gewässer, welcher bei Bedarf geflutet werden kann) Erschließung des Gewässers über einen Fußweg, der auch der Zugänglichkeit zur Unterhaltung des Gewässers dient Verbesserung des Retentionspotenzials in der Gewässeraue im Außengebiet vor der Ortslage Nach entsprechender Prüfung: Ertüchtigung des ehemaligen Mühlenweihers zur Rückhaltung 	VG	mittelfristig







Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts mit Definition von Überwachungsstrecken vor der Ortslage (ab Einmündung Eselsbach bis Erlenweg) und unterhalb der Ortslage	VG	kurzfristig
Sicherstellung der Zugänglichkeit zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen (ggf. im Rahmen eines Aktion-Blau-Projekts)	VG/ Stadt	mittelfristig
 Information und Sensibilisierung der (Gewässer-) Anlieger zur Eigenvorsorge und einer abflusssensiblen Grundstücksnutzung am Gewässer und im Gewässerumfeld Information und Anweisung der Anlieger zur Entfernung von Lagerungen, Schuppen und Stegen am Gewässer ohne wasserrechtliche Genehmigung 	VG/ Stadt	kurzfristig
Hochwassersensible Nutzung der Anliegergrundstücke am Bach und des Abflussbereiches von Hochwasser	Anlieger	dauerhaft
Regelmäßige Unterhaltung des Gewässerabschnitts in der Ortslage	VG	regelmäßig
Freihaltung der Durchlassbauwerke und dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Einlass- und Auslassbereiche	Stadt	regelmäßig
Erhöhung der privaten Eigenvorsorge gegen Bachhochwasser und Oberflächenabfluss nach Starkregen sowie Kanalrückstau: Buchenweg, Erlenweg, Ahornweg	Anlieger	kurzfristig
Pützborner Bach: Waldkönigener Straße		
 Bündelung von Maßnahmen zur Renaturierung des Pützborner Baches (ggf. Aktion Blau Plus) und zur Hochwasservorsorge: Abbruch von Ufermauern und Herstellung naturnaher Böschungen Aufweitung des Bachbettes Erweiterung des Abflussquerschnitts Erweiterung des Retentionsraumes am Gewässer (bspw. Umnutzung der gepflasterten Fläche auf Höhe "Buchenweg 4" als multifunktionalen Erlebnisraum am Gewässer, welcher bei Bedarf geflutet werden kann) Erschließung des Gewässers über einen Fußweg, der auch der Zugänglichkeit zur Unterhaltung des Gewässers dient Verbesserung des Retentionspotenzials in der Gewässeraue im Außengebiet vor der Ortslage Verbesserung des Retentionspotenzials in der Gewässeraue im Außengebiet unterhalb der Ortslage zwischen Waldkönigen und Steinborn Nach entsprechender Prüfung: Ertüchtigung des ehemaligen Mühlenweihers zur Rückhaltung 	VG	mittelfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts mit Definition von Überwachungsstrecken vor der Ortslage (ab Einmündung Eselsbach bis Erlenweg) und unterhalb der Ortslage	VG	kurzfristig
Herstellung einer dauerhaft funktionierenden Notwasserableitung für Oberflächenwasser entlang der Straße und an der Brücke in den Bachlauf	Stadt/ LBM	langfristig
Sicherstellung der Zugänglichkeit zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen (ggf. im Rahmen eines Aktion-Blau-Projekts)	VG/ Stadt	mittelfristig
 Information und Sensibilisierung der (Gewässer-) Anlieger zur Eigenvorsorge und einer abflusssensiblen Grundstücksnutzung am Gewässer und im Gewässerumfeld Information und Anweisung der Anlieger zur Entfernung von Lagerungen, Schuppen und Stegen am Gewässer ohne wasserrechtliche Genehmigung 	VG/ Stadt	kurzfristig
Hochwassersensible Nutzung der Anliegergrundstücke am Bach und des Abflussbereiches von Hochwasser	Anlieger	dauerhaft
Regelmäßige Unterhaltung des Gewässerabschnitts in der Ortslage	VG	regelmäßig
Freihaltung des Durchlassbauwerkes in der Waldkönigener Straße und dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Einlass- und Auslassbereiche	LBM	regelmäßig







Erhöhung der privaten Eigenvorsorge gegen Bachhochwasser und Oberflächenabfluss nach Starkregen sowie Kanalrückstau: Waldkönigener Straße,	Anlieger	kurzfristig
Erlenweg, Ahornweg		
Eichenweg/ Flurbereich "In Subgespesch"/ Waldkönigener Straße		
 Information und Sensibilisierung der Anlieger hinsichtlich der notwendigen Eigenvorsorge und des Objektschutzes Berücksichtigung/ Gewährleistung potenzieller Notabflusswege auf dem privaten Grundstück bspw. bei künftiger Bebauung der Baulücke zwischen "Eichenweg 3" und "Eichenweg 5" 	Stadt/ Anlieger	kurzfristig
 Entfernung privater Lagerungen aus dem (Not-) Abflussbereich Erhöhung der privaten Eigenvorsorge gegen Eintritt von Oberflächenwasser in die Gebäude und Kanalrückstau: Eichenweg, Waldkönigener Straße 	Betroffene	kurzfristig
regelmäßige Unterhaltung der Entwässerungsmulde einschließlich des Einlassbauwerks, Entfernung des Grünschnitts	Stadt	dauerhaft
bauliche Optimierung des Einlassrosts, bspw. durch Installation eines dreidimensionalen Einlassgitters mit schräg gestellten Stäben	Stadt	mittelfristig
Verbesserung der Wasserführung in der Straße "Eichenweg" und Waldkönigener Straße bei künftigen Baumaßnahmen, Berücksichtigung einer Notwasserführung in den Pützborner Bach	Stadt/ LBM	langfristig
Waldkönigener Straße		
Überprüfung und ggf. Erhöhung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und Oberflächenabfluss entlang der Waldkönigener Straße sowie im Kiefernweg und Erlenweg	Betroffene/ Anlieger	kurzfristig
 regelmäßige Unterhaltung und Freihaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen insbesondere Freihaltung der Durchlässe an den privaten Überfahrten 	Stadt/ LBM	regelmäßig
bei Bedarf: Abschälen der Wegebankette zur Rinne		
Zum Ernstberg		
Herstellung von Notwasserableitungen in den Wirtschaftswegen zur Vermeidung des konzentrierten Abflusses in Richtung der Bebauung, durch Abschläge des Wassers in angrenzende Grün- und Nutzflächen – in Abstimmung mit den Flurstückseigentümern Alternativ, breitflächige Ableitung durch Drehung der Wege	Stadt	kurz- bis mittelfristig
Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Entwässerungsgräben entlang der Wirtschaftswege sowie der Durchlässe, Abschälen der Wegebankette, sodass Wasser breitflächig in angrenzende Grün- und Nutzflächen bzw. Entwässerungsgräben ablaufen kann	Stadt	regelmäßig
Drehung der Wege bei zukünftigen Wegebaumaßnahme: Anpassung des Quergefälles zur breitflächigen Ableitung des Oberflächenwassers von den Wegen, in vorhandene Entwässerungsgräben bzw. in angrenzende Grünflächen (je nach Situation); Vermeidung des gezielten Abflusses in die bebaute Ortslage	Stadt	kurzfristig
Optimierung des Notwasserweges bei zukünftigen Straßenausbauvorhaben	Stadt/ Straßen- baulastträger	langfristig
Prüfung der Herstellung eines Notabflussweges über/ zwischen Privatgrundstücke(n) in den Pützborner Bach	Stadt	mittelfristig
Erhöhung der Eigenvorsorge gegen Starkregenabfluss	Anlieger	kurzfristig
Akazienweg/ Birkenweg		
Erhalt/ Wiederherstellung der Rinne oberhalb des Durchlasses an der Straße "Akazienweg" als Notentlastung bei Starkregenabfluss	Stadt	langfristig
Überprüfung des Kabelverteilers vor dem Hintergrund des Starkregenabflusses	Westnetz	kurzfristig
Erhöhung der privaten Eigenvorsorge gegen Starkregenabfluss aus der Tiefenlinie u.a. Freihaltung der Mulde von Material und Lagerungen	Anlieger	kurzfristig, dauerhaft







Tannenweg		
Wiederkehrende Unterhaltung der bestehenden Abschläge im Waldweg zur breitflächigen Ableitung des Wassers in die Waldflächen und zur Reduzierung des	Stadt/ Forst	wieder- kehrend
Abflusses auf den Tannenweg		Kernena
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen: Tannenweg und Waldweg	Anlieger	kurzfristig

6.2 Allgemeine/ Übergeordnete Maßnahmen

6.2.1 Bauliche Entwicklung, Gewässer-, Bauwerks- und Anlagenunterhaltung

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Flächennutzungsplanung und Stadtentwicklung		
Abgleich der Flächennutzungsplanung und -entwicklung mit den Zielsetzungen	VG	langfristig/
der Starkregen- und Hochwasservorsorge		perspektivisch
Besondere Berücksichtigung der Starkregenereignisse im Rahmen der Bauleit-	VG/ Stadt	langfristig/
und Bebauungsplanung, durch u.a.		perspektivisch
 Freihaltung von abflussverschärfenden Tiefenlinien 		
 Verbesserung der Bewirtschaftung von Starkniederschlag 		
Reduzierung der zusätzlichen Flächenversiegelung		
Berücksichtigung der Hochwasser- und Starkregenvorsorge bei zukünftigen	VG/ Stadt	langfristig/
Verfahren der Flurbereinigung und Bodenordnung sowie von		perspektivisch
Straßenausbauvorhaben		
Gewässerunterhaltung		
Regelmäßige Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, in den Stadtteilen/	VG	regelmäßig
ortsgemeinden und benannten kritischen Bereichen eine besonders		
hochwasservorsorgende Gewässerunterhaltung		
Prüfung der Gewässerläufe nach Starkregen- und Hochwasserereignissen, bei	VG/ Stadt	zeitnah nach
Bedarf Einleitung von Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von Schäden, Unrat,		Ereignissen
Anlandungen, Verklausungen etc. an den Durchlässen und Brückenbauwerken		
Ausarbeitung eines Maßnahmen- und Unterhaltungskonzeptes für die Gewässer	VG	kurzfristig
3. Ordnung mit besonders kritischen innerörtlichen Fließstrecken, wie dargestellt		
in den örtlichen Konzepten; darin u.a. Ausweisung von Überwachungsstrecken		
mit definierten Unterhaltungsmaßnahmen		
Anlagen- und Bauwerksunterhaltung		
Regelmäßige Prüfung und Unterhaltung der Anlagen und Bauwerke im Bereich	Eigentümer der	regelmäßig
der Gewässer 3. Ordnung, etwa Brückenbauwerke, Durchlässe, Verrohrungen,	Anlagen	
Einlassbauwerke in Verrohrungen und Verdolungen		

6.2.2 Information und Sensibilisierung: Hochwasser und Starkregen

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Information und Sensibilisierung der Gewässeranlieger		
Regelmäßige Information der Gewässeranlieger über eine hochwasserangepasste	VG	kurzfristig /
Nutzung des Gewässerumfeldes auf dem eigenen Grundstück		wiederkehrend
Aufforderung zur Entfernung von nicht genehmigten Anlagen und gefährdenden	Kreisverwaltung	langfristig
Ablagerungen entlang der innerörtlichen Gewässerstrecken	Vulkaneifel	
Information und Sensibilisierung der Hochwasserbetroffenen		
Sensibilisierung der Bevölkerung und Information der potenziell von Hochwasser	VG/ Stadt	dauerhaft
Betroffenen als Daueraufgabe etablieren		
Erstellung eines Faltblattes zur Information der hochwassergefährdeten	VG/ Stadt	kurzfristig
Anwohner mit Erläuterungen zur ereignisbezogenen Vorsorge und		
Verhaltensweisen, wie bspw.:		
 Erläuterung der Gefährdungssituation und des Hochwasserrisikos 		







Möglichkeiten des privaten Objektschutzes		
Informationen zur versicherungstechnischen Absicherung		
Erläuterung eines möglichen Evakuierungsszenarios		
 Verhaltensweisen vor, während und nach dem Hochwasser 		
Information zu den Starkregengefahren und der privaten Eigenvorsorge		
Wiederkehrende Sensibilisierung im Mitteilungsblatt der VG Daun zur	VG	wiederkehrend
Starkregengefährdung in den Stadtteilen der Stadt Daun und den Ortsgemeinden		
und zur bestehenden Starkregengefährdungskarte im Onlineportal des Landes		
sowie zum vorliegenden Vorsorgekonzept, das ergänzende Gefahrenbereiche		
benennt, verbunden mit der Aufforderung zur privaten Eigenvorsorge		
Information und Sensibilisierung zu Kanalrückstau		
Sensibilisierung der Bevölkerung zur Prüfung der eigenen Absicherung gegen	VG-Werke	kurzfristig /
Kanalrückstau sowie der Versicherung gegen Elementarschäden durch		wiederkehrend
Hochwasser und Starkregen		

6.2.3 Gefahrenabwehr, Alarm- und Einsatzplanung

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Gefahrenabwehr, Alarm- und Einsatzplanung und Materialbestand		
Aufstellung eines Gesamtkonzeptes Rahmen-Alarm- und Einsatzplan für den	FFW VG Daun	kurzfristig
Bereich der FFW Daun unter Berücksichtigung möglicher Extremereignisse von		
Hochwasser und Starkregen		
Bereitstellung von Personal der VG zur Erstellung des Alarm- und Einsatzplans	VG	kurzfristig
Erweiterung des Materialbestandes der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren sowie	VG/ FFW VG	kurzfristig
auf VG-Ebene in Abstimmung mit den Wehrführern: (Tauch-)Pumpen, UV-	Daun	
beständige Sandsäcke, Stromaggregate, Zweitausrüstung der Feuerwehrleute etc.		
Errichtung von Sandsacklagern an gut erreichbaren Orten in den Gemeinden in	VG/ FFW VG	mittelfristig
Absprache mit den örtlichen Wehren und nach örtlicher Verfügbarkeit geeigneter	Daun/ Stadt	
Standorte		
Information und Sensibilisierung der Bevölkerung zur Nutzung von Warn-Apps	VG/ Stadt	regelmäßig
und generell zur eigenen Information und Warnung vor Hochwasser und		
Starkregen über das Mitteilungsblatt der VG Daun und online		

6.2.4 Starkregenvorsorge in der Landwirtschaft

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Starkregenvorsorge in der Landwirtschaft		
Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten,	Flächennutzer	mittelfristig und
besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen durch eine		dauerhaft
hochwasser- und starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung:		
Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung		
 Vermeidung des Anbaus von Hackfrüchten nach konventioneller Bearbeitung ohne Bodenbedeckung 		
 Einschalten von Untersaaten und Zwischenfrüchten in den Prozess der Fruchtfolge 		
 Ausbringung von Strohmulch zum Schutz des Bodens vor der Energie des aufprallenden Regens 		
Aufbau und Erhalt einer guten Bodenstruktur		
Vermeidung von Bodenschadverdichtungen		
Höhenlinienparallele Bearbeitung		
Verkürzung der Hanglängen		
Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren		
 Anlage von Filterstreifen aus Gras oder Gehölzen 		
Vermeidung von Fremdwasserzutritt		







Einhaltung der Bewirtschaftungsverpflichtungen gemäß Pachtvertrag	Flächenpächter	dauerhaft
---	----------------	-----------

6.2.5 Kritische Infrastrukturen

Kritische Infrastrukturen		
Standort	Anlage	Betreiber
Akazienweg 11	Kabelverteiler KV 801	Westnetz





7 Private und persönliche Überflutungsvorsorge

7.1 Bauliche Eigenvorsorge

7.1.1 Objektschutz an Gebäuden

Für Bestandsgebäude lassen sich auch nachträglich Schutzvorkehrungen treffen und bauliche Veränderungen vornehmen, die drohendes Hochwasser sowie Flutwellen aus Sturzfluten und Überschwemmungen durch Starkregenabfluss vor dem Eindringen in die Gebäude fernhalten. Je nach Gebäudetyp, Bauweise und Lage sowie entsprechend des Gefährdungsgrads sind unterschiedliche Objektschutzmaßnahmen möglich.

Zu unterscheiden sind zunächst mobile und fest installierte Schutzvorrichtungen. Das Anbringen mobiler Schutzvorrichtungen im Hochwasserfall ist lediglich für Gebäude relevant, die im Überschwemmungsgebiet eines Flusshochwassers liegen, welches zumindest mit einer gewissen zeitlichen Vorlaufzeit vorausgesagt werden kann. Für Gebäude in sturzflutgefährdeten Bereichen und Hanglagen sowie für Bauwerke, die in Geländetiefpunkten, Mulden oder unter der Geländeoberkante liegen sind dauerhaft installierte Vorrichtungen ratsam.

Ganz gleich, ob das Wohngebäude in einem besonders gefährdeten Überschwemmungs-bereich liegt, besteht generell die Gefahr vor einem Kanalrückstau und einem Eindringen von Wasser und Schlamm in das Gebäude. Die vorhandenen Entwässerungskanäle der Gemeinde sind nicht für die Niederschlagsintensität von Starkregenereignissen ausgelegt und können Regenfälle nur bis zu einem gewissen Grad aufnehmen und abführen. Bei Sturzfluten kommt es zu einer Überlastung des Kanalsystems und in der Folge zu Kanalrückstau und oberflächlichem Abfluss des Wassers. Neben potenziell irreparablen Schäden an Inventar und Einrichtungsgegenständen, Dokumenten, technischen Geräten, Fenstern, Türen, Wand- und Bodenbelägen, kann auch die Standsicherheit des ganzen Gebäudes gefährdet werden.

Wasser sucht und findet seinen Weg – auch in Gebäude. Sämtliche Gebäudeöffnungen ermöglichen ein Eindringen des Wassers und eine Verteilung innerhalb des Hauses. Bei der Errichtung von Schutzmaßnahmen sind daher alle ungesicherten und potenziell wasserdurchlässigen Stellen zu berücksichtigen: Fester, Türen, Garagentore, außenliegende Keller- und Souterrainzugänge, Hausanbauten, Schuppen und Lagerhallen usw. Nicht nur eindringendes Wasser, sondern auch mitgeführtes Geschiebe und Schlamm zerstören das vorhandene Inventar. Kann das Wasser ungehindert aus dem Gebäude abfließen, werden im schlimmsten Fall Materialien mitgeschwemmt und abtransportiert. Eine besondere Gefahr besteht dann, wenn in den überfluteten Gebäudebereichen wassergefährdende Stoffe wie Pestizide, Altöle, Giftstoffe etc. gelagert werden und austreten.

Vorbeugende Gebäudeschutzmaßnahmen sind:

- Herrichtung von ausreichend breiten Abflussmöglichkeiten im Außenbereich, Fernhalten von Wasser im Bereich von Terrassen- und Hauseingangstüren, Prüfung der Standfestigkeit und Dichtheit von Türen und Fensterelementen gegenüber einem möglichen Wasserdruck von außen
- Aufstockung von Lichtschächten um mindestens 15 cm, Anbringung dauerhafter Verschlüsse an kritischen Gebäudeöffnungen (bspw. Hochwassermauern, fest angebrachte Schutztafeln)
- Abdeckung von Dachrinnen oberhalb von Lichtschächten, um abtropfendes Schwallwasser vom Dach nicht eindringen zu lassen
- Prüfung der Topographie und der Gebäudeumgebung auf Hanglinien und Zustromwege von Sturzfluten auf das Gebäude
- Anbringen von Schwellen, Randsteinen o.ä. (mindestens 15-20 cm hoch) zur Ableitung des oberflächlich abfließenden Wassers vor dem Eintritt in tieferliegende Grundstücksbereiche und Gebäudezugänge





- Sicherung von Neubauten durch hochliegende Eingangsbereiche (ebenfalls 15-20 cm), aufsteigende Garagenzufahrten, gesicherte Kellerschächte und Souterraineingänge
- Schutz vor Zufluss von Oberflächenwasser aus Außengebieten durch Anlage von natürlichen Verwallungen in Erdbauweise
- Einbau wasserdichter und stoßfester Türen, Verwendung wasserabweisender Schutzanstriche und wasserbeständiger Baustoffe und Einbauteile zur Minimierung des Schadenpotenzials
- Lagerung gesundheits- und umweltgefährdender Stoffe außerhalb des überschwemmungsgefährdeten Bereichs; Sicherung von Heizöl- und Gastanks gegen Aufschwimmen
- Vorhalten mobiler Hochwasserschutzmaterialien (Sandsäcke, Dammbalken etc.) zur kurzfristigen Anbringung an wasserdurchlässigen Gebäudeöffnungen
- Beratung über die Möglichkeiten und Konditionen zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung gegen Hochwasserschäden am Gebäude

7.1.2 Objektschutz in Gebäuden

Durch Schutzmaßnahmen innerhalb von Gebäuden soll sichergestellt werden, dass darin befindliche Einrichtungen, Dokumente und Technik vor eindringendem Wasser geschützt sind. Hochpreisiges und wertvolles Inventar muss ebenso gesichert verstaut und geschützt werden wie die Haus- und Versorgungstechnik und Gastanks.

Da die örtliche Kanalisation nur auf ein bestimmtes Bemessungsereignis ausgelegt ist, besteht für alle angeschlossenen Grundstücke eine Überflutungsgefahr durch Kanalrückstau. Dies entsteht, weil an den Mischwasserkanal sowohl die Ablaufleitungen von wasserverbrauchenden Geräten Sanitäreinrichtungen als auch die Entwässerungseinrichtungen zur Oberflächenentwässerung der Dach-(Fallrohre) und Grundstücksflächen (Höfe, Einfahrten etc.) angeschlossen sind. Das bei Niederschlägen in das Kanalsystem geleitete Regenwasser wird dem Bach zugeführt. Durch die Anlage im Mischsystem besteht ab einer gewissen Niederschlagsmenge die Gefahr eines Anstauens im Mischwasserkanal, was ein mögliches Rückstauen bis in die Hausabflüsse zur Folge haben kann. Unter dem Kanalniveau liegende Gebäudebereiche werden ohne eingebaute Rückschlagklappe überflutet und leiten das Schmutzwasser ungehindert in die Gebäude. Hauseigentümer sind gesetzlich verpflichtet, sich gegen Rückstau aus der Kanalisation zu schützen und entsprechende Rückstaueinrichtungen einzubauen. Als bemessungsrelevante Rückstauebene gilt kommunenübergreifend die Straßenoberkante.

Gastanks und Gasentnahmeleitungen sind besonders zu sichern, da sie im Falle eines Gasaustritts eine erhebliche Explosionsgefahr bergen. Überschwemmte Gastanks sind besonders gefährdet durch Auftrieb, Anprall von angeschwemmtem Treibgut und durch den generellen Anströmdruck der Wassermassen. Vor diesen Gefahren müssen Gastanks fachgerecht gesichert werden. Es gelten dabei die Vorschriften zur Aufstellung gemäß der TRB 600 (Technische Regeln Druckbehälter – Aufstellung der Druckbehälter).

Vorbeugende Schutzmaßnahmen im Innenbereich sind:

- Einbau einer Rückstausicherung am Abwasserkanal und ggf. Einbau einer Hebeanlage; regelmäßige Kontrolle v.a. in niederschlagsreichen Phasen
- Einbau eines Pumpensumpfs und Bereithalten von Tauchpumpen an tiefster Gebäudestelle und in Eingangsnähe; Vorhalten eines Notstromaggregats
- Lagerung gesundheits- und umweltgefährdender Stoffe außerhalb des überschwemmungsgefährdeten Bereichs; Sicherung von Heizöl- und Gastanks gegen Aufschwimmen
- Vorhalten mobiler Hochwasserschutzmaterialien (Sandsäcke, Dammbalken etc.) zur kurzfristigen Anbringung an wasserdurchlässigen Gebäudeöffnungen
- Angepasste Nutzung überflutungsgefährdeter Stockwerke und Gebäudeteile, sichere Aufbewahrung wichtiger Dokumente und persönlicher Gegenstände





- Einbau wasserdichter und stoßfester Türen, Verwendung wasserabweisender Schutzanstriche und wasserbeständiger Baustoffe zur Minimierung des Schadenpotenzials
- Installation elektrischer Versorgungseinrichtungen und Heizungsanlagen in obenliegenden Wohngeschossen
- Beratung über die Möglichkeiten und Konditionen zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung gegen Hochwasserschäden am Inventar
- Je nach Betroffenheit, Anschaffung von eigenen Pumpen und Anlage einer Vertiefung von ca. 30 x 30 cm im überflutungsgefährdeten Raum, um im Ereignisfall eine Pumpe installieren und das Wasser besser abpumpen zu können

7.1.3 Sicherung gegen Kanalrückstau

In der Allgemeinen Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde Daun ist geregelt, dass sich jeder Grundstückseigentümer vor Rückstau nach den Regeln der Technik schützen muss und dass die Verbandsgemeinde keine Haftung für Rückstauschäden übernimmt. Die nachfolgenden Auszüge entstammen der Entwässerungssatzung, die als PDF-Download abrufbar ist unter https://www.vgv-daun.de/vg_daun/Politik/Satzungen%20der%20Verbandsgemeinde/Allgemeine%20Entw%C3%A4sserungssatzung%20VG.pdf.

Auszüge:

§7 (4):

(4) Besteht zur Abwasseranlage / Flächenkanal kein natürliches Gefälle, so ist der Grundstückseigentümer zum Einbau und Betrieb einer Hebeanlage verpflichtet, um einen rückstaufreien Abfluß zu erreichen.

§ 11 (2):

Gegen den Rückstau des Abwassers aus Kanälen hat sich jeder Grundstückseigentümer selbst nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu schützen. Als Rückstauebene gilt die Straßenhöhe an der Anschlußstelle, sofern durch öffentliche Bekanntmachung nach § 7 Abs. 1 dieser Satzung nichts anderes festgelegt ist. Für bestehende Kanäle kann die Verbandsgemeinde die Rückstauebene anpassen. Den betroffenen Grundstückseigentümern ist eine angemessene Frist zur Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlagen einzuräumen.

§ 18 (5):

Ansprüche auf Schadensersatz wegen Rückstau aus der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder Schneeschmelze gegen die Verbandsgemeinde bestehen nicht, es sei denn, daß Vorsatz oder Fahrlässigkeit der Verbandsgemeinde oder ihrer Erfüllungsgehilfen vorliegen. § 2 Abs. 3 Haftpflichtgesetz bleibt unberührt.





7.2 Persönliche Verhaltensvorsorge

7.2.1 Hochwassersensible Nutzung des Gewässerumfelds


Durch falsche und unsensible Nutzung hochwasser- und überschwemmungsgefährdeter Außenanlagen wird nicht nur das persönliche Schadensrisiko erhöht, sondern auch das der direkten und indirekten Grundstücksanlieger. Im Überschwemmungsfall werden mobile Gegenstände in den Fluten mitgerissen und können andernorts zu weiteren Gefahrensituationen und materiellen wie immateriellen Schäden führen.

Jeder Grundstückseigentümer ist für eine sachgerechte Lagerung von Gegenständen und Stoffen verpflichtet und ist haftbar für Schäden am privaten Eigentum, aber auch für Schäden anderer Beteiligter, die durch das eigene unsachgemäße Verhalten entstehen. Unter hochwasserangepasstem Verhalten wird verstanden, bewegliche Gegenstände nicht oder nur entsprechend fixiert und standsicher im Überschwemmungsbereich zu lagern. Zur persönlichen Schadensminimierung gehört auch, auf die Anhäufung von materiellen und ideellen Wertgegenständen im Gefahrenbereich zu verzichten.

Hochwasser und Sturzfluten verfügen über hohe Fließgeschwindigkeiten und enorme Druckkräfte. Die Wassermassen fluten großflächig die Bereiche, in die sie ungehindert einströmen können und zerstören dort befindliche Anlagen, die dem Druck nicht standhalten können und transportieren ab, was nicht fixiert, gesichert oder ausreichend standfest ist. Im Rahmen der eigenen Möglichkeiten sind Gewässeranlieger und Grundstückseigentümer in hochwasser- und sturzflutgefährdeten Gebieten verpflichtet, die Grundstücke hochwasserangepasst zu nutzen. Nachfolgend genannte Punkte sind dabei zu beachten und einzuhalten:

- Verzicht auf die Lagerung beweglicher Gegenstände oder ausreichende, standfeste Fixierung
- Schutz jeglichen mobilen Eigentums auf dem genutzten Grundstück, insbesondere Beachtung auch größerer Gegenstände wie Gartenmobiliar, Fahrzeuge, Heu- und Silageballen, Regentonnen etc.
- Sicherung loser Baumaterialien, Brennholzstapel und Grünschnitts vor der Flutwelle, um Abtransport und Verklausungen an abflussrelevanten Engstellen zu verhindern
- Prüfung der Standsicherheit von Gehölzen und Bäumen; ggf. Entfernung abflussbehindernder und schadhafter sowie standortfremder Gehölze

<u>Abb. 8: Hochwasserangepasste Nutzung durch die Gewässeranlieger</u> (Quelle: eigene Zusammenstellung nach GFG 2016)

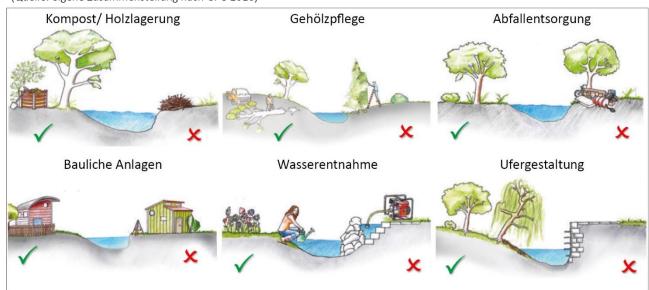







7.2.2 Hochwasserangepasster Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen

Aufgrund der enorm schadhaften Auswirkungen bei Kontaminationen von Gewässern und der Umwelt, gilt eine besondere Berücksichtigung der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. Auf diese ist in überflutungsgefährdeten Gebieten grundsätzlich zu verzichten. Wo unverzichtbar, ist sie hochwassersicher auszuführen. Dies gilt für Stoffe aus der Landwirtschaft (betrifft Giftstoffe, Festmist, Biogasanlagen, Biomasselagerstätten, Güllebehälter, Eigenverbrauchstankstellen etc.) sowie aus Gewerbe und Industrie (betrifft u.a. Säuren, Laugen, Heizölverbraucheranlagen, Tankstellen). Eine spezielle Hochwassergefahr ergibt sich durch Gastanks und Heizöltanks. Auch diese können im Hochwasserfall aufschwimmen, kippen oder undicht werden. Durch die geringere Dichte des Heizöls kommt es bei einer Überschwemmung zum Aufschwimmen. Bei eindringendem Wasser wird das Öl aus dem Tank gedrückt und kontaminiert das Wasser. Für die Heizöllagerung gelten entsprechend hohe Anforderungen, die bundesweit gültig und in der "Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen' festgeschrieben sind.

Auch für Gewerbe- und Industriebetriebe, die mit entsprechenden Gefahrenstoffen umgehen, gelten hohe Anforderungen. Das Wasserhaushaltsgesetz regelt die Anforderungen an den Zustand und den Betrieb der Anlagen, die mit den Gefahrenstoffen arbeiten. In der Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung – VawS) waren bislang Art und Umfang von Überprüfungen festgelegt. Mit Inkrafttreten der neuen AwSV wird das Recht zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Anlagen bundesweit vereinheitlicht und ersetzt damit die Verordnungen der Länder. Die Durchführung der Überprüfungen ist verpflichtend und die Ergebnisse sind der Wasserbehörde zeitnah vorzulegen. Im Falle einer Errichtung sowie vor der Stilllegung einer Gefahrstoffanlage besteht Anzeigepflicht.

Für die Lagerung und die Entsorgung wassergefährdender Stoffe, wie bspw. Pflanzenschutzmittel, Jauch, Gülle, Festmist gelten ebenfalls die Maßgaben zur sicheren und gefahrlosen Lagerung und der zeitnahen, ordnungsgemäßen Entsorgung. Das Wasserhaushaltsgesetz regelt den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in den §§ 62 und 63; diese werden durch die AwSV ergänzt.

Versicherung gegen Starkregen- und Hochwasserschäden

Entgegen der weit verbreiteten Meinung innerhalb der Bevölkerung, hilft nicht zwangsläufig der Staat oder das Land, wenn man durch Hochwasser oder durch Überschwemmungen nach Sturzfluten betroffen war und die zum Teil sehr hohen finanziellen Schäden meldet. Bislang galt eine gewisse Einzelfall-Entscheidung, ob die Betroffenen Unterstützung durch staatliche Hilfen erfuhren. Grundsätzlich besteht derzeit nur Anspruch auf finanzielle Unterstützung durch den Staat, wenn ein Versicherungsschutz nicht möglich ist. Wer eine Hausrat- und eine Wohngebäudeversicherung besitzt, fühlt sich fälschlicherweise auch im Hochwasserfall ausreichend versichert. Jedoch deckt eine Hausratversicherung lediglich Schäden an beweglichen Gegenständen ab, die durch Einbruch, Raub, Vandalismus oder Blitzeinschlag entstanden (siehe Abb. 49). Wohngebäudeversicherungen beziehen sich auf Schäden durch Hagel, Feuer, Sturm und Leitungswasser nicht eingeschlossen sind Schäden durch Überschwemmungen nach Flusshochwassern oder Starkregen. Für diese Fälle gibt es die sogenannte Elementarschadenversicherung. Mit dieser Spartenversicherung können sich Hausbesitzer gegen durch Naturereignisse hervorgerufene Schäden absichern und damit den Schutz von Hausrat- und Wohngebäudeversicherung um die für Hochwasserschäden relevanten Bausteine erweitern.

Der Abschluss einer solchen Zusatzversicherung liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Durch die dann bestehende Absicherung gegen Flutschäden werden bspw. Reparaturen am Gebäude übernommen oder gar der Bau eines gleichwertigen Gebäudes bei Totalverlust. Die Versicherungserweiterungen werden auch für gewerbliche Immobilien angeboten und beinhalten bspw. die Betriebsunterbrechung oder Mietausfälle.

Das Land Rheinland-Pfalz empfiehlt mit dem Faltblatt "Naturgefahren erkennen – elementar versichern", sich bei den Versicherern und der Verbraucherzentrale zu informieren und den bestehenden sowie einen ergänzenden Versicherungsschutz prüfen zu lassen und sich bei Bedarf neu versichern zu lassen. Nur wer





sich aus Gründen nicht gegen Elementarschäden versichern lassen kann, wird auf staatliche Hilfe hoffen können.

Die Versicherungswirtschaft zieht zur Gestaltung der Versicherungspolice eine Klassifizierung in vier Risikozonen heran. Diese untergliedern sich nach der Häufungswahrscheinlichkeit des Auftretens eines Hochwassers: Seltener als ein Mal alle 200 Jahre (Klasse 1; betrifft 91,2 % der Haushalte), seltener als ein Mal alle 100 Jahre (Klasse 2; 7,7 %), seltener als ein Mal in zehn bis 100 Jahren (Klasse 3; 1,1 %) oder mindestens ein Mal in zehn Jahren (Klasse 4; 0,6 %). Auch wenn eine jährliche Aktualisierung der Daten erfolgt, gibt die Eingliederung in Risikozone 1 keine Sicherheit, von Sturzfluten, Überschwemmungen und Hochwassern verschont zu bleiben.

Insbesondere die Häufung und Intensitätssteigerung von kleinräumigen Niederschlagsereignissen erhöht das Risiko, dass auch bislang gänzlich von Überschwemmungen verschonte Ortslagen plötzlich betroffen sind. Der Abschluss einer Elementarschadenversicherung kann nicht pauschal angeraten werden. Es bleibt eine Ermessensentscheidung jedes Einzelnen, die nach Betrachtung verschiedener Parameter getroffen werden muss gehören nicht nur die topografische Lage des Hauses und Überschwemmungsereignisse, die in der Vergangenheit bereits Schäden hervorgerufen haben, sondern auch die Einordnung dieser Lage innerhalb der Risikozonen. Damit verbunden sind entsprechend höhere Versicherungskosten und zum Teil erhebliche Eigenanteile im Schadensfall (bspw. bis zu 25.000 Euro). Unter Umständen werden hohe Versicherungsbeiträge gezahlt, ohne dass ein Versicherungsfall in Kraft tritt. Umgekehrt bleibt das Schadenpotenzial einer Sturzflut immens und kann zu einer finanziell extremen Belastung werden.

Detaillierte Informationen zum Thema "Elementarschäden" stellt das Land unter www.naturgefahren.rlp.de bereit.

Blitzschlag, Explosion oder Implosion

Sturm und Hagel

Leitungswasser

Photovoltaik-, Solarthermie-, Geothermie-und Wärmepumpenanlagen

Abb. 9: Übersicht über die Inhalte einer Wohngebäudeversicherung

(Quelle:Verbraucherportal des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (www.dieversicherer.de))

7.2.4 Richtiges Verhalten bei Überschwemmungen (vor, während und danach)

Zur Vorbereitung auf Hochwasser und mögliche Überschwemmungen durch Starkniederschläge gehört auch das Wissen um richtiges Verhalten – sowohl vor, während als auch nach dem Ereignis. Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass anders als bei Flusshochwassern die Gefahrenlage im Starkregenfall deutlich schneller und





unvorhergesehener eintreten kann. Sturzfluten verlaufen schnell und entfalten ihre enormen Kräfte durch hohe Fließgeschwindigkeiten und die sich dadurch noch verstärkenden Kräfte, die im Flutungsverlauf auf Gebäude und Gegenstände wirken. Die Schäden werden dabei nicht nur durch das Wasser verursacht, sondern in erheblichem Maße auch durch mitgeführtes Treibgut und die Ablagerungen von Schlamm, Geröll und Gehölzen. Das Wissen darüber und die Sensibilisierung gegenüber dem Gefahrenpotenzial sollte regelmäßig aufgefrischt werden (siehe Kapitel 8.13).

Richtiges Verhalten im Vorfeld eines Hochwassers

- Beobachtung des Wetters, Beachtung der aktuellen Wettermeldungen und Hochwasserwarnungen sowie der Meldungen zu Starkregengefahren
- Verlassen gefährdeter Gewässer- und Uferbereiche
- Vorbereitung auf eine mögliche Evakuierung und Bereitstellung des Notfallgepäcks für den Evakuierungsfall (wichtige Dokumente und notwendige Medikamente, Wechselkleidung, Taschenlampe, ausreichend Trinkwasser)
- Besorgung wasserfester Sperrholzplatten und Silikon zum Abdichten von Türen und Fenstern, Vorhalten von Sandsäcken
- Prüfung der gefahrlosen Lagerung und der sicheren Verwahrung wasser- und umweltgefährdender Stoffe
- Absprache der Abwesenheit bei Urlaub mit den Nachbarn
- Vorbereitung eines persönlichen Notfallplans, bspw. über die Reihenfolge zur Sicherung bestimmter Möbelstücke und Unterlagen, zur Fixierung von aufschwimmbaren Gegenständen und zur Abschaltung von Energiequellen
- Vermeidung von primär überflutungsgefährdeten Räumen als Schlafzimmer
- Anpassung der Raumnutzung an die potenzielle Überschwemmungsgefahr (je höherwertiger das Inventar desto höher der finanzielle Schaden)

Richtiges Verhalten im Starkregen- und Hochwasserfall

- Aufenthalt im Gebäude während eines Starkregenereignisses und bei Sturzfluten; Vermeidung des Aufenthalts in überfluteten Räumen; Schutz vor Fensterscheiben, die durch den Wasserdruck zerbersten könnten
- Beachtung der Warnhinweise des Deutschen Wetterdienstes und der Vorhersagen über Verlauf des Unwetterereignisses
- Frühzeitige Abschaltung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung in den von Wassereintritt gefährdeten Bereichen
- Hilfe bei der sicheren Unterbringung von hilfsbedürftigen Mitmenschen (Kinder, ältere und kranke Menschen, Alleinstehende)
- Vermeidung des Aufenthalts und der Querung überfluteter Bereiche und Uferstraßen
- Beachtung von übergeordnet installierter Absperrungen
- Notruf der Feuerwehr im Gefahrenfall (112)
- Nutzung von Mobiltelefonen nur f
 ür Notf
 älle zur Vermeidung einer Netz
 überlastung
- Lagerung wichtiger Unterlagen in wasserdichten Behältnissen
- Gezielte Öffnung von Türen oder Toren (bspw. alter Scheunen und Keller), um ungehinderten Durchfluss und schadensmindernden Abfluss zu ermöglichen
- Vermeidung der Öffnung von Kanaldeckeln, um den Abfluss vermeintlich zu verbessern: Tatsächlich trägt
 die reine Wassermenge, die bei Sturzfluten im Kanalsystem abgeführt werden kann, kaum zu einer
 Entlastung bei. Die Herausnahme von Kanaldeckeln führt außerdem zu gefährlichen Situationen, wenn







geöffnete Kanalschächte im Hochwasser nicht sichtbar sind und als Stolperfallen dienen. Zusätzlich entnommene Schmutzfänger führen zu ungehindertem Eintrag von Schmutzfrachten in die Kanalisation, die zusätzlich den Abfluss vermindern. Zudem müssen sie später kostenintensiv wieder aus der Kanalisation entfernt werden. Sind Kanaldeckel bereits entfernt oder fehlen, sollte der Schacht mit einem Besenstiel in den Fluten kenntlich gemacht werden.

Verhalten nach Abfluss des Hochwassers und während der Aufräumarbeiten

- Beginn von Aufräumarbeiten, Entfernung von Wasser- und Schlammresten, Rückkehr in überflutete Gebäude erst nach Rückgang des Hochwassers
- Überprüfung der Schäden im und am Gebäude, Kontrolle von Fußbodenbelägen, Verkleidungen und Möbelstücken auf Standsicherheit und Reparaturbedarf
- Schnellstmögliche Trocknung vernässter Bereiche zur Vermeidung von Bauschäden, Schimmelpilz- oder Schädlingsbefall
- Überprüfung beschädigter Bausubstanzen, elektrischer Geräte und Heizöltanks durch Fachpersonal
- Alarmierung der Feuerwehr nach etwaigem Austritt von gesundheits-, wasser- und umweltgefährdenden Stoffen
- Information der Versicherung und Beachtung entsprechender Anweisungen
- Schriftliche und fotografische Dokumentation der Schäden zur Beweissicherung
- Identifikation von Schwachstellen am und im Gebäude und Beseitigung dieser zur Vermeidung zukünftiger Schäden im Überschwemmungsfall
- Reinigung des Grundstücks und Deklarierung des angesammelten Unrats als Abfall mit entsprechender Entsorgung; Schlamm und Unrat dürfen nicht in den Bach entsorgt werden


Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bietet eine übersichtliche Informationsbroschüre mit integrierten Checklisten zum Download an ("Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen") unter bbk.bund.de.

7.3 Informationsvorsorge

Es bestehen grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, die Bevölkerung zu informieren und auch persönlich Informationen über die Gefahrenlage zu beziehen. Nachfolgend sind einige dieser allgemeinen

Abb. 10: Aufbau des Modularen Warnsystems

(Grafik: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)

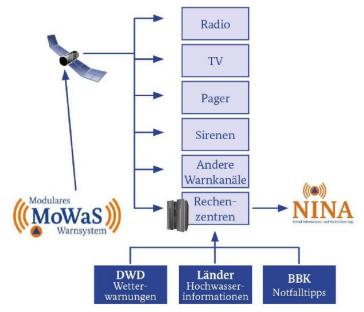





Handlungsmöglichkeiten aufgeführt. Aufgrund der unterschiedlichen Vorhersagbarkeit muss unterschieden werden, zwischen der Warnung vor Flusshochwassern, die nur für entsprechende Gewässer abrufbar sind und der Gefahr durch Starkregenereignisse.

Bundesweit gibt es mit KATWARN (http://www.katwarn.de/) einen einheitlichen Hochwasserwarndienst. Jeder betroffene KATWARN-Nutzer wird direkt vom Hochwassermeldedienst des Landesamts für Umwelt über die betroffenen Regionen und Gefahrenstufen informiert. Zeitgleich werden die Kreismeldestellen vom Hochwassermeldedienst per E-Mail gewarnt, die wiederum im Optimalfall diese Meldungen automatisch an die Einsatzkräfte weiterleiten. Diese Informationen können auch im Internet abgerufen werden (http://fruehwarnung.hochwasser-rlp.de). Das Hochwasserfrühwarnsystem unterteilt, unter Berücksichtigung des aktuellen Gebietszustandes und der Abflussbereitschaft, Hochwassergefährdung in verschiedene Warnstufen. Die Warn-App NINA ist eine Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes. Diese App enthält Warnmeldungen zu verschiedenen Gefahrenlagen, unter Wetterwarnungen Daten Deutschen Wetterdienstes anderem basierend auf des Hochwasserinformationen der zuständigen Meldestellen.

Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz bietet online ein Hochwasser-Frühwarnsystem für Gewässer-Einzugsgebiete < 500 km² an, zu erreichen unter http://fruehwarnung.hochwasser-rlp.de/. Die dargestellte Frühwarnkarte gilt für kleine und mittlere Flüsse und warnt dabei nicht vor Wettergefahren. Die Hochwassergefährdung wird in der Karte mittels der Intervallhäufigkeit des Hochwassers angegeben, ausgehend von einer geringen Gefährdung (< als ein 2-jährliches Hochwasser) bis hin zur sehr hohen Gefährdung gemäß eines HQ₅₀. Unter www.hochwasser-rlp.de sind zudem die einzelnen Flusspegel der Hochwassermeldezentren abrufbar.

Besonders in Bezug auf den Hochwasserschutz gibt es viele verschiedene Apps, die die Pegelstände der Flüsse und Bäche verlässlich anzeigen und bei kritischen Wasserständen warnen, jedoch sind KATWARN und NINA die bekanntesten und umfassendsten Meldedienste. Insgesamt ist eine schnelle, lückenlos funktionierende Melde- und Informationskette zum Schutz der Bevölkerung Voraussetzung und für eine maximale Schadensvermeidung unabdingbar.

Die besondere Gefahr der Starkregenabflüsse geht auch aus der Schwierigkeit hervor, deren Entstehung und Intensität vorherzusagen. Der Deutsche Wetterdienst gibt gemäß seiner Aufgabe amtliche Warnungen heraus, "über Wettererscheinungen, die zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen können, insbesondere in Bezug auf drohende Hochwassergefahren." Dazu gehören eben auch Starkregen, die hinsichtlich ihrer Intensität unterschieden werden:

Niederschlagsmengen	Zeitraum	Bezeichnung
15 bis 25 mm	1 Stunde	Starkregen
25 bis 40 mm	1 Stunde	Heftiger Starkregen
> 40 mm	1 Stunde	Extrem heftiger Starkregen
20 bis 35 mm	6 Stunden	Starkregen
35 bis 60 mm	6 Stunden	Heftiger Starkregen
> 60 mm	6 Stunden	Extrem heftiger Starkregen







8 Quellen

Neben den in Kapitel 1.5 aufgeführten Dokumenten, die zur Analyse und für die Maßnahmenentwicklung eingesehen und wurden, sind weitere Quellen zur Erarbeitung des Konzeptes herangezogen worden.

Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz

Niederschlagsdaten der Agrarmeteorologischen Messstationen

(Online abrufbar unter https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/8480/)

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Empfehlungen bei Sturzfluten. Baulicher Bevölkerungsschutz.

Empfehlungen bei Hochwasser. Baulicher Bevölkerungsschutz.

Empfehlungen bei Unwettern. Baulicher Bevölkerungsschutz.

(Publikationen werden derzeit überarbeitet, sind anschließend als PDF abrufbar unter:

https://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/BaulicherBevoelkerungsschutz/Publikationen/publikationen_node.html)

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen.

(PDF abrufbar unter https://www.bbk.bund.de/DE/Service/Publikationen/Broschuerenfaltblaetter/Ratgeber node.html)

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und Bundesamt für Justiz (2017)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

(PDF abrufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/awsv/AwSV.pdf)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015)

Hochwasserschutzfibel. Objektschutz und bauliche Vorsorge.

(PDF abrufbar unter https://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser/2015-03 Hochwasserschutzfibel final bf CPS red Onlinefassung.pdf)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (o.J.)

Aktuelle Informationen für Betreiber einer Ölheizung.

(PDF abrufbar unter

https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Wasser/Gewaesserschutz/wassergefaehrdende Stoffe/AwSV/2017.11.29.Faltbl att AwSV.pdf)

Buschlinger, Michael (eepi Luxembourg sarl) (2015)

Starkregen und urbane Sturzfluten: Handlungsempfehlungen zur kommunalen Überflutungsvorsorge. Außengebiete und (kleine) Gewässer.

(PDF des Vortrags am 16.07.2015 in Koblenz abrufbar unter

https://www.eepi.lu/wp-content/uploads/2016/07/bwk mbu 20150716 optim.pdf)

Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung mbH (GFG) (2016)

Tipps und Informationen für Gewässeranlieger.

(PDF in vier Sprachen abrufbar unter https://gfg-

fortbildung.de/web/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=312)







Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung mbH (GFG) (2017)

Funktion und Planung von Treibgutfängern.

(PDF abrufbar unter https://www.afg-fortbildung.de/web/images/stories/gfg pdfs ver/R P/Pfrimm/2017/17 pfrimm v2.pdf)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz (2017)

Leitfaden zur Erstellung eines Kommunalen Aktionsplans Hochwasser. Gemeinsam den Notfall planen und bestehen.

(PDF abrufbar unter https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/9123/Leitfaden HW-Aktionsplan Endstand-August-2017.pdf) 2017.pdf?command=downloadContent&filename=Leitfaden HW-Aktionsplan Endstand-August-2017.pdf)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz (2017)

Leitfaden zur Hochwasserrisikoanalyse für kritische Infrastrukturen.

(PDF abrufbar unter https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/9124/Leitfaden Risikoanalyse KRITIS Endstand-August-2017.pdf?command=downloadContent&filename=Leitfaden Risikoanalyse KRITIS Endstand-August-2017.pdf)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz, Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung (GFG)mbH, Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (2017)

Hochwasservorsorge am Gewässer

(PDF abrufbar unter https://ibh.rlp-

<u>umwelt.de/servlet/is/9120/Leitfaden Hochwasservorsorge am%20Gewaesser.pdf?command=downloadContent&filenam</u> <u>e=Leitfaden Hochwasservorsorge am%20Gewaesser.pdf</u>)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz und Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (2019)

Hochwasservorsorge in der Planung. Eine Arbeitshilfe für die kommunalen Planungsträger.

(PDF abrufbar unter https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/8980/140929%20Arbeitshilfe%20Planung%20-%20Endfassung.pdf?command=downloadContent&filename=140929%20Arbeitshilfe%20Planung%20-%20Endfassung.pdf)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz und Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (2019)

Notabflusswege für Sturzfluten durch die Bebauung. Eine Arbeitshilfe für Ingenieure und Kommunen.

(PDF abrufbar unter https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/9240/Arbeitshilfe%20Notabflusswege%20-%20Endfassung%2014-11-2019.pdf?command=downloadContent&filename=Arbeitshilfe%20Notabflusswege%20-%20Endfassung%2014-11-2019.pdf)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH (2012)

Starkregen. Was können Kommunen tun?

(PDF abrufbar unter: https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/8580/ibh starkregen 6.3.2013-final-klein.pdf?command=downloadContent&filename=ibh starkregen 6.3.2013-final-klein.pdf)

Kainz, Maximilian (2010)

Weniger Bodenerosion durch Ökolandbau. Forschungsprojekt untersucht die Vorzüge der ökologischen Bodenbewirtschaftung

(PDF abrufbar unter http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2010/Kainz.pdf)







Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Online-Karten zu Bodenerosion

(Kartenviewer unter https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten.html)

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2005)

Hydrologischer Atlas Rheinland-Pfalz. Gewässernetz.

(PDF online unter https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Wasserwirtschaft/Hydrologischer Atlas/03 gewaessernetz.pdf)

Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (o.J.)

Hochwasserfrühwarnung für Rheinland-Pfalz

(Online abrufbar unter http://fruehwarnung.hochwasser-rlp.de/)

Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (2017)

Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung. Verbandsgemeinde Daun

nicht veröffentlicht

Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (2018)

Hochwasserrisikomanagementplanung in Rheinland-Pfalz. Vorläufige Risikobewertung.

1. Fortschreibungszyklus.

(PDF online unter https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/8661/Bewertung des Hochwasserrisikos 2018.pdf?command=downloadContent&filename=Bewert ung des Hochwasserrisikos 2018.pdf)

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (2006)

Bodenerosion in Hessen. Einschätzung und Vorsorge.

(PDF abrufbar unter https://llh.hessen.de/pflanze/boden-und-duengung/boden-und-humus/erosionsschutz/)

Landesforsten Rheinland-Pfalz (2013)

Hochwasserschutz aus der Sicht der Forstwirtschaft

(abrufbar unter http://www.landschafft.rlp.de/internet/global/themen.nsf/
http://www.landschafft.rlp.de/internet/global/themen.nsf/
<a href="mailto:b81d6f06b181d7e7c1256e920051ac19/2aa97e655550b63cc1257b67e7c1256e920051ac19/2aa97e655550b67e7c1256e920051ac19/2aa97e655550b67e7c1256e920051ac19/2a

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz (2008)

Land unter. Ein Ratgeber Hochwassergefährdete und solche, die es nicht werden wollen.

(PDF abrufbar unter https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/landunter.pdf)

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz (2010)

Bewertung des Hochwasserrisikos in Rheinland-Pfalz

(PDF abrufbar unter https://www.edoweb-rlp.de/resource/edoweb:4903562/data)

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Städtetag Rheinland-Pfalz, Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz und DWA Landesverband Hessen/ Rheinland-Pfalz/ Saarland (2007)

Information zur Instandhaltung von Hausanschluss- und Grundleitungen

(abrufbar unter http://www.staedtetag-rlp.de/infothek/FlyerHausanschluesse20.07.07.pdf)







Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz

Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten

(Kartenviewer unter https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/8662/)

Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz & Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz (2017)

Leitfaden zur Erstellung örtlicher Hochwasserschutzkonzepte für Starkregenereignisse in ländlichen Mittelgebirgslagen.

(PDF abrufbar unter https://www.qfq-fortbildunq.de/web/images/stories/qfq pdfs/16-GU-u-HW-Vorsorge/Leitfaden zur Erstellung oertlicher HWS-Konzepte.pdf)

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz (2017)

Naturgefahren erkennen – Elementar versichern. Rheinland-Pfalz sorgt vor!

(PDF und weitere Informationen abrufbar unter https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/176958/)

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landiwrtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz (2019)

Cross Compliance 2019

(PDF abrufbar unter https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/CCBroschuere2019 23012019.pdf)

Norddeutscher Rundfunk (2018)

Beiträge zum Thema Starkregen, Sturzfluten und Versicherung – "Lohnt sich eine Versicherung gegen Hochwasser?"

(abrufbar unter https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Richtig-versichert-gegen-Hochwasser,wetter3248.html)

Rätz, Dr. Thomas (o. J.)

Gewässerentwicklung und -unterhaltung.

(PDF online unter https://www.kommunalbrevier.de/kommunalbrevier/Kommunalpolitik-A-Z/kommunale-aufgaben-inder-wasserwirtschaft/gewaesserunterhaltung/)

nicht veröffentlicht

Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (o.J.)

Wassersensibel planen und bauen in Köln. Leitfaden zur Starkregenvorsorge für Hauseigentümer, Bauwillige und Architekten.

(PDF abrufbar unter https://www.steb-koeln.de/Redaktionell/ABLAGE/Downloads/Brosch%C3%BCren-Ver%C3%B6ffentlichungen/Geb%C3%A4udeschutz/Leitfaden-Wassersensibel-planen-und-bauen.pdf)

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Rheinland-Pfalz (2013)

Merkblatt: Festsetzung von Überschwemmungsgebieten

(PDF abrufbar unter https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Wasser/UESG/Merkblatt Festsetzung UESG.pdf)

Umweltbundesamt (2020)

Erosion.

(Online-Publikation zum Thema Erosion, online abrufbar unter https://www.umweltbundesamt.de/themen/bodenlandwirtschaft/bodenbelastungen/erosion#wie-erkennen-wir-bodenerosion-durch-wasser – letzter Aufruf am 21.09.2020)

(Präsentation abrufbar unter

https://www.konz.eu/vg_konz/VG%20Konz/de/Bauen%20&%20Wohnen/Aktuelle%20Verfahren/Neue%20Mitte%20Tawe <u>rn/</u>)







Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (2018)

Schäden durch Hochwasser und Starkregen. Schritt für Schritt zum richtigen Versicherungsschutz.

(PDF abrufbar unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/sites/default/files/2018-10/Leitfaden Elementarschaden 2018.pdf)

